

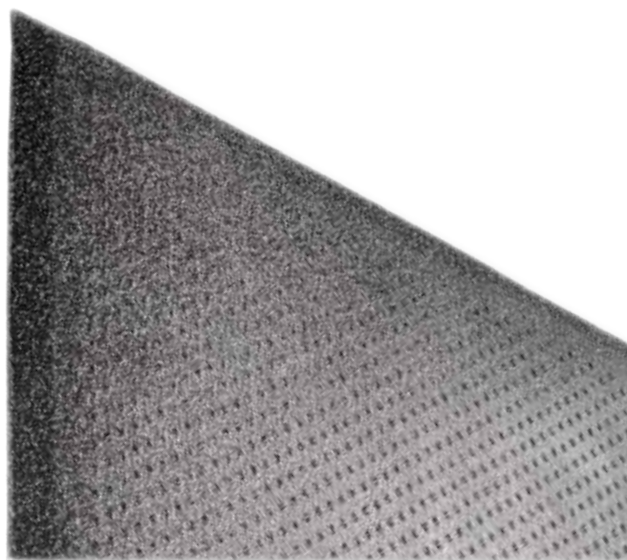
ergolastec®

MIT RFLX TECHNOLOGY

OIL/ FIREQuarzRésistant
aux huiles

Le tapis de poste de travail pour les postes de travail glissants - avec le Label de qualité AGR.

- o Convient pour les postes de travail huileux, tels que les établis, les tours et les fraiseuses ou les laboratoires chimiques.
- o Le tapis est résistant à diverses huiles, graisses, réfrigérants lubrifiants usuels, carburants et solvants non polaires.
- o Idéal pour les postes de travail à haut risque de glissade.
- o Le tapis durable - adapté au travail en plusieurs équipes (24/7)
- o Système d'assemblage flexible
- o Le tapis ERGOLASTEC® OIL/ FIRE est ignifugé conformément à la norme EN 13501-1/ Essai de revêtement de sol et convient donc également à une utilisation dans les bâtiments publics
- o Le tapis en caoutchouc testé permet une utilisation sur les postes de travail de ponçage et de soudage**
- o Résistance à la chaleur contre les étincelles de courte durée et les perles de soudure

**NEW****Surface**
Avec la face
arrière RFLX**Taille****Niveau de
résistance au
feu****Matériau****Dureté****Poids du
produit****Couleur**OIL Diamond
Quarz****

1350 x 1000 x 20 mm*

Bfl-s1**

NBR***

65 Shore A

17 ± 1 kg



GÉOMÉTRIES DE SURFACE AVANT ET ARRIÈRE

**QUARZ****NEW****LATO
POSTERIORE****RFLX**
THE DYNAMIC BASE

*Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4 ; ** Selon EN 13501, résistant aux étincelles et aux perles de soudure à court terme.

***Une légère décoloration peut apparaître sur les sols clairs.

**** Le revêtement en sable de quartz est soumis à une usure naturelle et le produit doit être testé au préalable en ce qui concerne les fluides utilisés.



OIL/ FIRE_{QUARZ}



Tapis en caoutchouc résistant à l'huile, aux corps gras et au carburant



Tapis pour poste de travail ignifuge



Surfaces de travail glissantes

