ergolastec®

OIL

resistente all'olio

Il tappetino antiscivolo resistente all'olio con il sigillo di qualità AGR.

- Adatta per postazioni di lavoro resistenti all'olio come banchi di lavoro, torni, fresatrici e laboratori chimici.
- La stuoia resiste a diversi oli, grassi, normali lubrorefrigeranti, carburanti e solventi non polari.
- Ideale per postazioni di lavoro ad alto rischio di scivolamento.
- Ottima aderenza: peso medio della stuoia 19 kg

Superficie	Grandezza	Classe antincendio	Materiale	Durezza	Peso	Colore
OIL Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
OIL Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond Quarz****	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	20 ± 1 kg	
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	12 ± 1 kg	
OIL Dry ESD	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

Geometrie della superficie e del retro





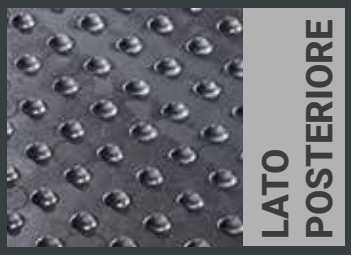



Resistente all'olio, al grasso e al carburante Stuoia in gomma

Stuoia per postazioni di lavoro ignifuga

Condizioni di lavoro asciutte

Condizioni di lavoro umide

Condizioni di lavoro bagnate

Condizioni di lavoro scivolose

* Tolleranze DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Resistente secondo EN 13501 alle scintille e alle scorie di saldatura di breve durata
*** Si possono verificare leggere alterazioni cromatiche sui pavimenti di colore chiaro
**** Il rivestimento in sabbia di quarzo è soggetto a usura naturale e il prodotto deve essere testato in anticipo per quanto riguarda i supporti utilizzati.

ergolastec
Certificata &
Raccomandata
AGR
Aktion Gesunder Rücken e.V.
Forum Gesunder Rücken
BdR