


Il tappetino antiscivolo resistente all'olio con il sigillo di qualità AGR.

- o Adatta per postazioni di lavoro resistenti all'olio come banchi di lavoro, torni, fresatrici e laboratori chimici.
- o La stuoia resiste a diversi oli, grassi, normali lubrorefrigeranti, carburanti e solventi non polari.
- o Ideale per postazioni di lavoro ad alto rischio di scivolamento.
- o Ottima aderenza: peso medio della stuoia 19 kg



Superficie	Grandezza	Classe antincendio	Materiale	Durezza	Peso	Colore
OIL Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
OIL Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond Quarz****	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	20 ± 1 kg	
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	12 ± 1 kg	
OIL Dry ESD	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

GEOMETRIE DELLA SUPERFICIE E DEL RETRO

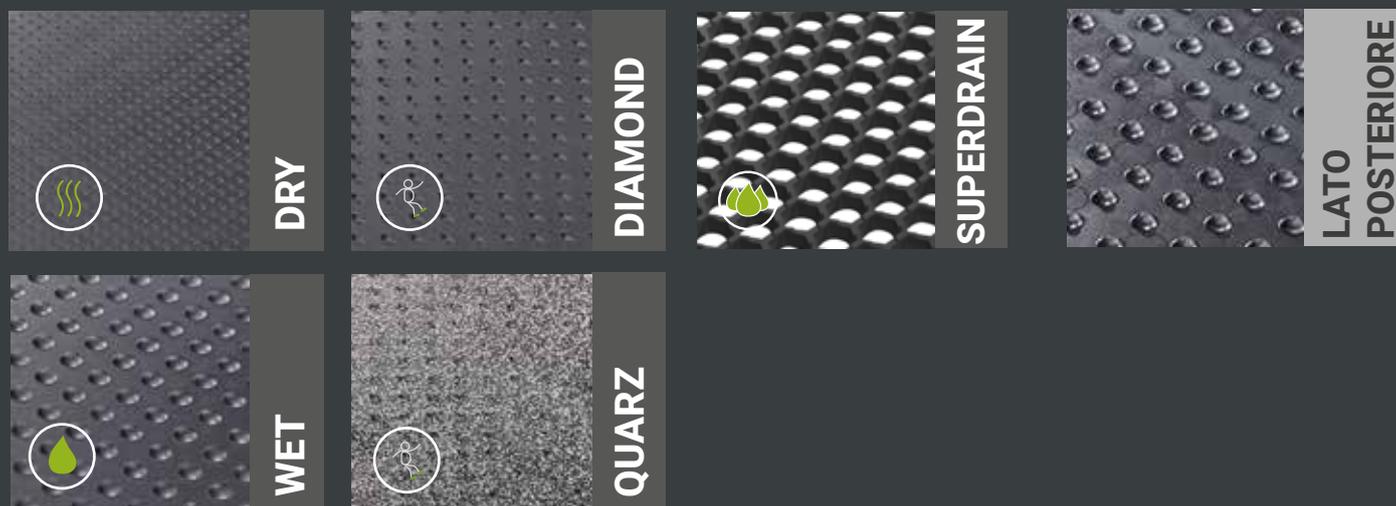

* Tolleranze DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Resistente secondo EN 13501 alle scintille e alle scorie di saldatura di breve durata

*** Si possono verificare leggere alterazioni cromatiche sui pavimenti di colore chiaro

**** Il rivestimento in sabbia di quarzo è soggetto a usura naturale e il prodotto deve essere testato in anticipo per quanto riguarda i supporti utilizzati.



OIL

 Resistente all'olio, al grasso e al carburante Stuoia in gomma

 Stuoia per postazioni di lavoro ignifuga

 Condizioni di lavoro asciutte

 Condizioni di lavoro umide

 Condizioni di lavoro bagnate

 Condizioni di lavoro scivolose

