

ergolastec[®]

le tapis de travail




ERGONOMIQUE
ROTATIONS
PLUS FACILES
DURABLE





Travailler dans le calme et le confort :
nos tapis de travail réduisent les
émissions sonores pour favoriser la
concentration des collaborateurs et
collaboratrices. Pour un travail plus
productif au quotidien !

Nos tapis convainquent non
seulement par le confort qu'ils
apportent, mais aussi par leur
résistance impressionnante aux
huiles, aux graisses et aux
produits chimiques. Découvrez
une aire de travail qui résiste aux
rigueurs de la vie quotidienne –
pour une performance durable
quel que soit l'environnement.



Confort et performance (24h/24 et 7j/7)

Workplace mats for
uninterrupted support and
healthy turning motion at the
workplace.



La perfection de nos tapis de travail



Un format de tapis qui se combine : des
solutions d'assemblage flexibles qui
répondent aux besoins individuels

de -35 °C à +95 °C

Excellente stabilité dimensionnelle

DE FAIBLES
ÉMISSIONS DE



Tapis de travail économiques

Avec ERGOLASTE[®], nous avons développé des tapis de travail ergonomiques de qualité supérieure répondant aux normes les plus élevées.

Des tests pratiques approfondis ont montré à la fois une très bonne stabilité et une grande longévité, de faibles valeurs d'abrasion ainsi qu'une flexibilité maximale due au système « puzzlé » stable et toujours modifiable.



Résistance au glissement

Un maintien sûr à chaque pas : nos tapis de travail se distinguent par leurs excellentes propriétés antidérapantes.

kg



80 000 heures

Au cours de sa vie professionnelle, votre personnel travaillera en moyenne 10 000 jours ou près de 80 000 heures à son poste de travail. Les tapis de travail amenuisent les problèmes dorsaux (estampillés AGR)



Rien que les meilleurs pendant toute une vie



Réduction des taux de maladie

L'utilisation d'un tapis antifatigue ERGOLASTE[®] réduit la tension physique au poste de travail, ce qui augmente la productivité du travail et diminue le risque de blessures.

Made in Austria

Tous les processus de mélange et de fabrication nécessaires à la production de nos tapis de travail ERGOLASTE[®] ont lieu exclusivement à notre siège social à Geretsberg, en Haute-Autriche. Pour nous, la proximité avec les clients est primordiale. C'est pourquoi notre service commercial et le réseau de revendeurs opèrent de manière décentralisée depuis de nombreux sites afin de répondre rapidement et personnellement à vos attentes et à vos défis spécifiques.



Tapis pour poste de travail certifié AGR

Le secret de nos tapis pour poste de travail certifiés AGR repose sur la **synergie de faces géométriques spécifiques** (surface et face inférieure du tapis en caoutchouc), qui stimulent des **mouvements de compensation** continus. Cela signifie que nos tapis en caoutchouc sont conçus de manière à ce que le corps se balance de manière naturelle et que les muscles des jambes et des mollets restent légèrement en mouvement en permanence. Cela permet de réduire la pression unilatérale sur les disques intervertébraux et assure une sollicitation uniforme de la musculature dorsale : **la colonne vertébrale est stabilisée.**

Plus d'informations sur le thème
AGR sur le lieu de travail :



19,3 %


de tous les jours d'incapacité de travail
(UT) en 2023 étaient des
Troubles musculo-squelettiques

=

14,2 jours

par cas de maladie
en raison de maux de dos par an.

Quelle: BKK-Gesundheitsreport 2023

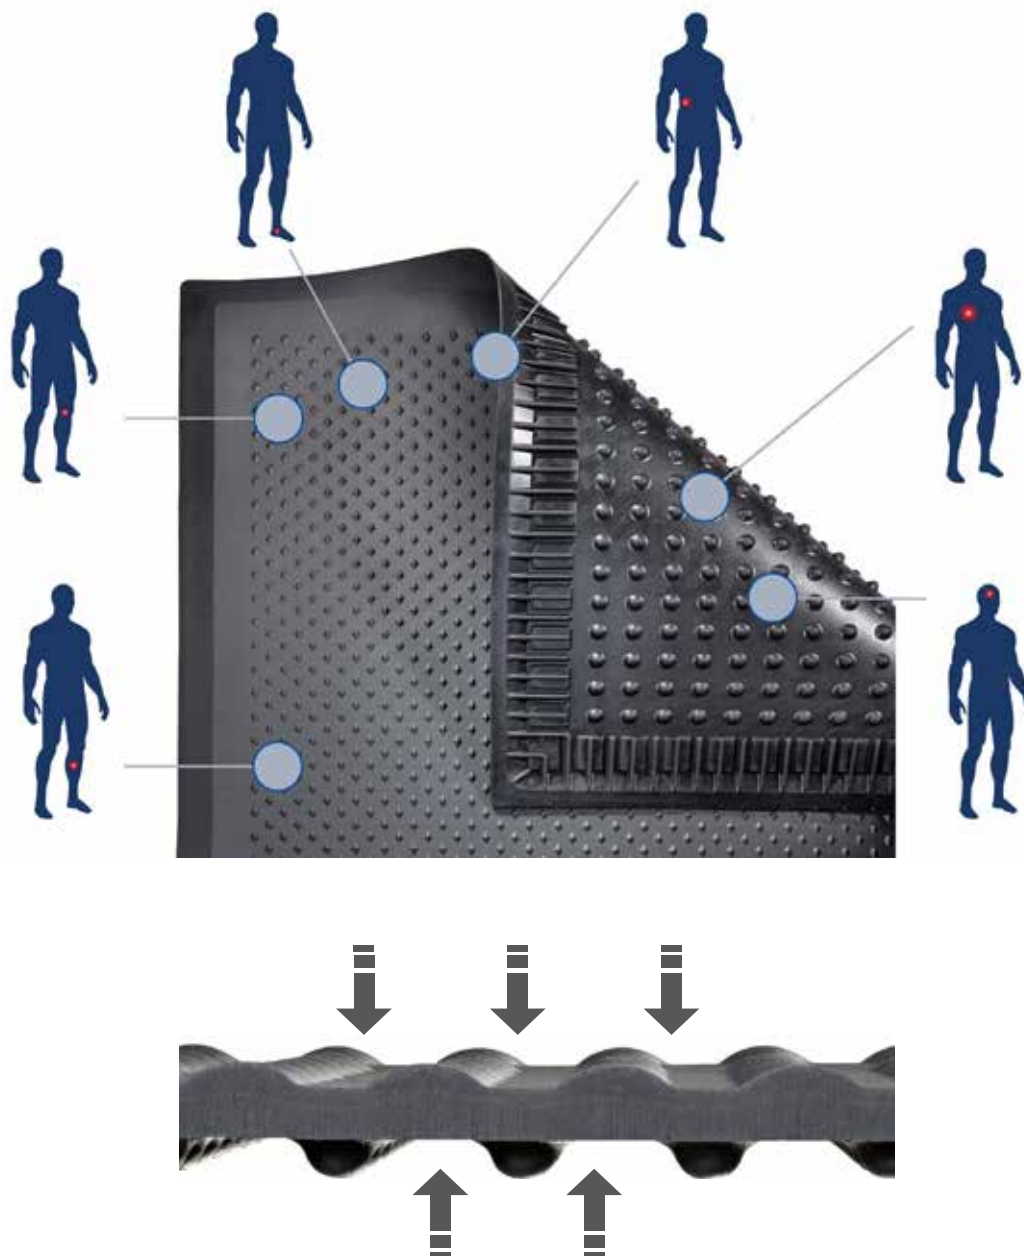

Le tapis d'entraînement ERGOLASTEC® pour des employés performants.

- Activation de la pompe musculaire
- Dynamisation de la musculature des jambes
- Réduction des signes de fatigue
- Effet amortissant en position debout et lors des déplacements



1 Sélection de tapis en caoutchouc ergonomiques



Tapis pour poste de travail multifonctions



Tapis pour poste de travail électro-conducteur



Tapis en caoutchouc résistant à l'huile, aux corps gras et au carburant



Tapis pour poste de travail ignifuge



Tapis pour poste de travail sur-mesure



Tapis pour poste de travail antibactérien

2 Conditions de travail & surfaces des tapis



Surfaces de travail sèches



Surfaces de travail humides




rotations plus faciles



Surfaces de travail glissantes



Surfaces de travail mouillées

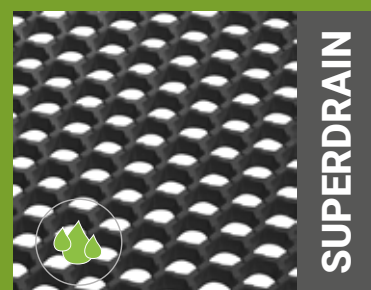





HARGASSNER

 **ergolastec**[®]
Certifié et
recommandé
par

 **AGR**
Allion Gesundheit Rücken e.V.

 Forum
Rücken
Rücken

 **BdR**
Berufsgenossenschaft


Le tapis en caoutchouc multifonction distingué par le label de qualité AGR.

- o Le tapis en caoutchouc confortable est adapté aux postes de travail tels que **les établis, les chaînes de production, les tables de montage, ainsi que les espaces de vente et de caisse.**
- o Le tapis durable adapté au **travail par équipe.**
- o L'épaisseur et les matériaux de qualité supérieure du tapis pour poste de travail **protègent contre le froid nocif du sol.**
- o **Nettoyage facile et utilisation polyvalente**, même sur les sols équipés d'un chauffage au sol.



Surface	Taille	Conductivité électrique	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
BASIC Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	SBR**	55 Shore A	19 ± 1 kg	■
BASIC Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Antistatic	SBR**	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	■
BASIC Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Antistatic	SBR**	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	■

Géométries de surface avant et arrière

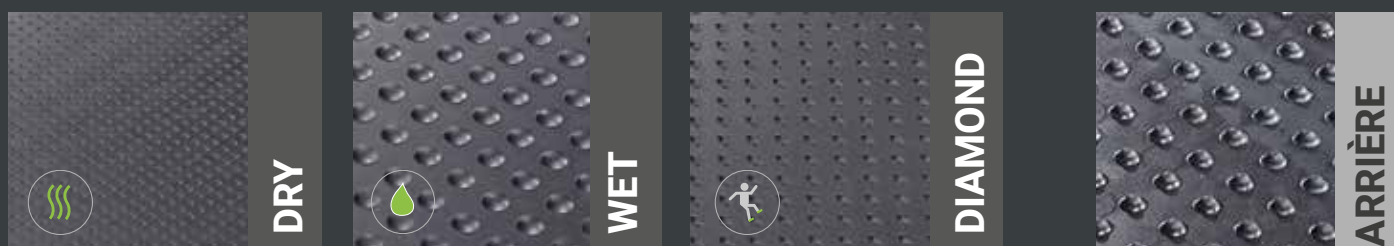

Tapis pour poste de travail multifonctions



Surfaces de travail sèches



Surfaces de travail humides



Surfaces de travail glissantes



ergolastec[®]

Certifié et
recommandé
par

AGR
Association Germano-Rückert e.V.

**Forum
Gesunder Rücken**

BdR
Bundesarbeitsgemeinschaft
Rückenschmerztherapeuten



OIL





Le tapis en caoutchouc résistant à l'huile distingué par le label de qualité AGR.

- o Convient aux **postes de travail résistant à l'huile**, tels que les établis, les tours et les fraiseuses ou les laboratoires de chimie.
- o Le tapis en caoutchouc est **résistant à un grand nombre d'huiles, de corps gras, de lubrifiants réfrigérants, de carburants et de solvants apolaires courants**.
- o Idéal pour les postes de travail présentant un **risque élevé de dérapages**.
- o Recommandé: tapis **avec revêtement de quartz** sur des **postes de travail extrêmement glissants**.




Résistant aux huiles



Surface	Taille	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
OIL Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
OIL Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
OIL Diamond Quarz****	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	20 ± 1 kg	
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	12 ± 1 kg	
OIL Dry ESD	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière

	DRY		DIAMOND		SUPERDRAIN		ARRIÈRE
	WET		QUARZ	 Tapis en caoutchouc résistant à l'huile, aux corps gras et au carburant	 Tapis pour poste de travail ignifuge	 Surfaces de travail sèches	 Surfaces de travail humides
						 Surfaces de travail mouillées	 Surfaces de travail glissantes

* Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4 ; ** Selon EN 13501 (résistant aux jets de flammèches et aux perles de soudure) ; *** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.



 **ergolastec**[®]
Certifié et
recommandé
par

 **AGR**
Allion Geomet Bickler e.V.

 Forum
Beruflicher
Rückert


 **BdR**
Berufliche
Dachverband



OIL Quarz


Le tapis de poste de travail pour les postes de travail glissants - avec le Label de qualité AGR.

- o Convient aux postes de travail résistants à l'huile, comme les établis, les tours et fraiseuses ou les laboratoires de chimie.
- o Le tapis est résistant à diverses huiles, graisses, les lubrifiants réfrigérants usuels, les carburants et les solvants non polaires.
- o Idéal pour les postes de travail à haut risque de glissade.
- o Très bonne résistance au glissement : poids moyen **Poids du tapis de 20 kg**

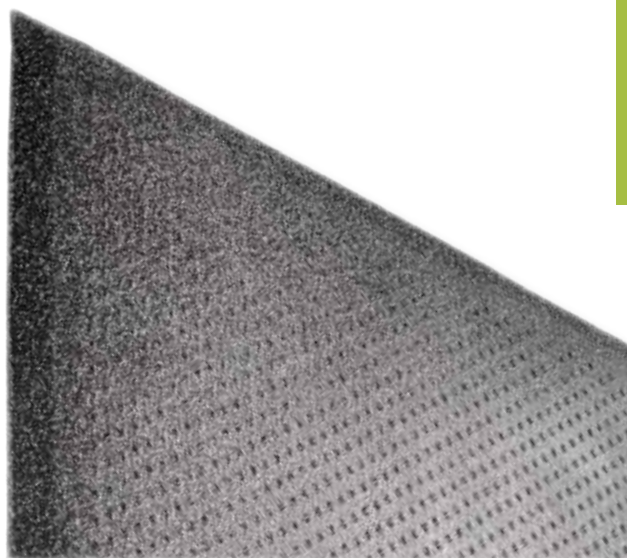



Résistant
aux huiles





Surface	Taille	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
OIL Diamond Quarz****	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	20 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière



 Tapis en caoutchouc résistant à l'huile, aux corps gras et au carburant

 Surfaces de travail glissantes

 Tapis pour poste de travail ignifuge

*Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4 ; ** Selon EN 13501, résistant aux étincelles et aux perles de soudure à court terme.

***Une légère décoloration peut apparaître sur les sols clairs.

**** Le revêtement en sable de quartz est soumis à une usure naturelle et le produit doit être testé au préalable en ce qui concerne les fluides utilisés.



 **ergolastec**[®]
Certifié et
recommandé
par

 **AGR**
Atelier Georges Bickler & Co.


 Forum
des Bédouins

 **BdR**
Bédouins du Rhône

ergolastec[®]
OIL SUPERDRAIN

Le tapis perforé pour les zones de travail humides, graisseuses et huileuses par le label de qualité AGR


- o Le tapis en caoutchouc est résistant à un grand nombre d'huiles, de corps gras, de lubrifiants réfrigérants, de carburants et de solvants apolaires courants.
- o Tapis perforé permettant une évacuation facile des liquides et des huiles.
- o **La géométrie à trous hexagonaux** permet de disposer d'un grand nombre de trous dans un minimum d'espace, ce qui se traduit par une **évacuation plus rapide des liquides**.

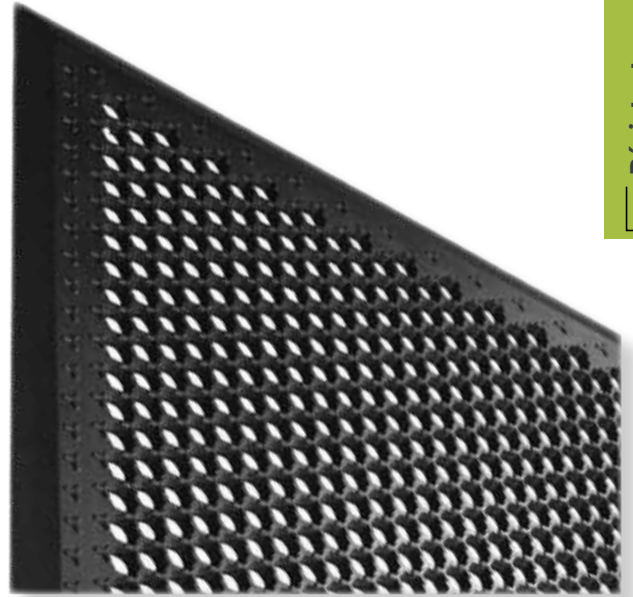


Résistant
aux huiles


Surface	Taille	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	12 ± 1 kg	■

Géométries de surface avant et arrière




 Tapis en caoutchouc résistant à l'huile, aux corps gras et au carburant

 Surfaces de travail mouillées

 Tapis pour poste de travail ignifuge

* Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4; ** Selon EN 13501 (résistant aux jets de flammèches et aux perles de soudure);

*** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.

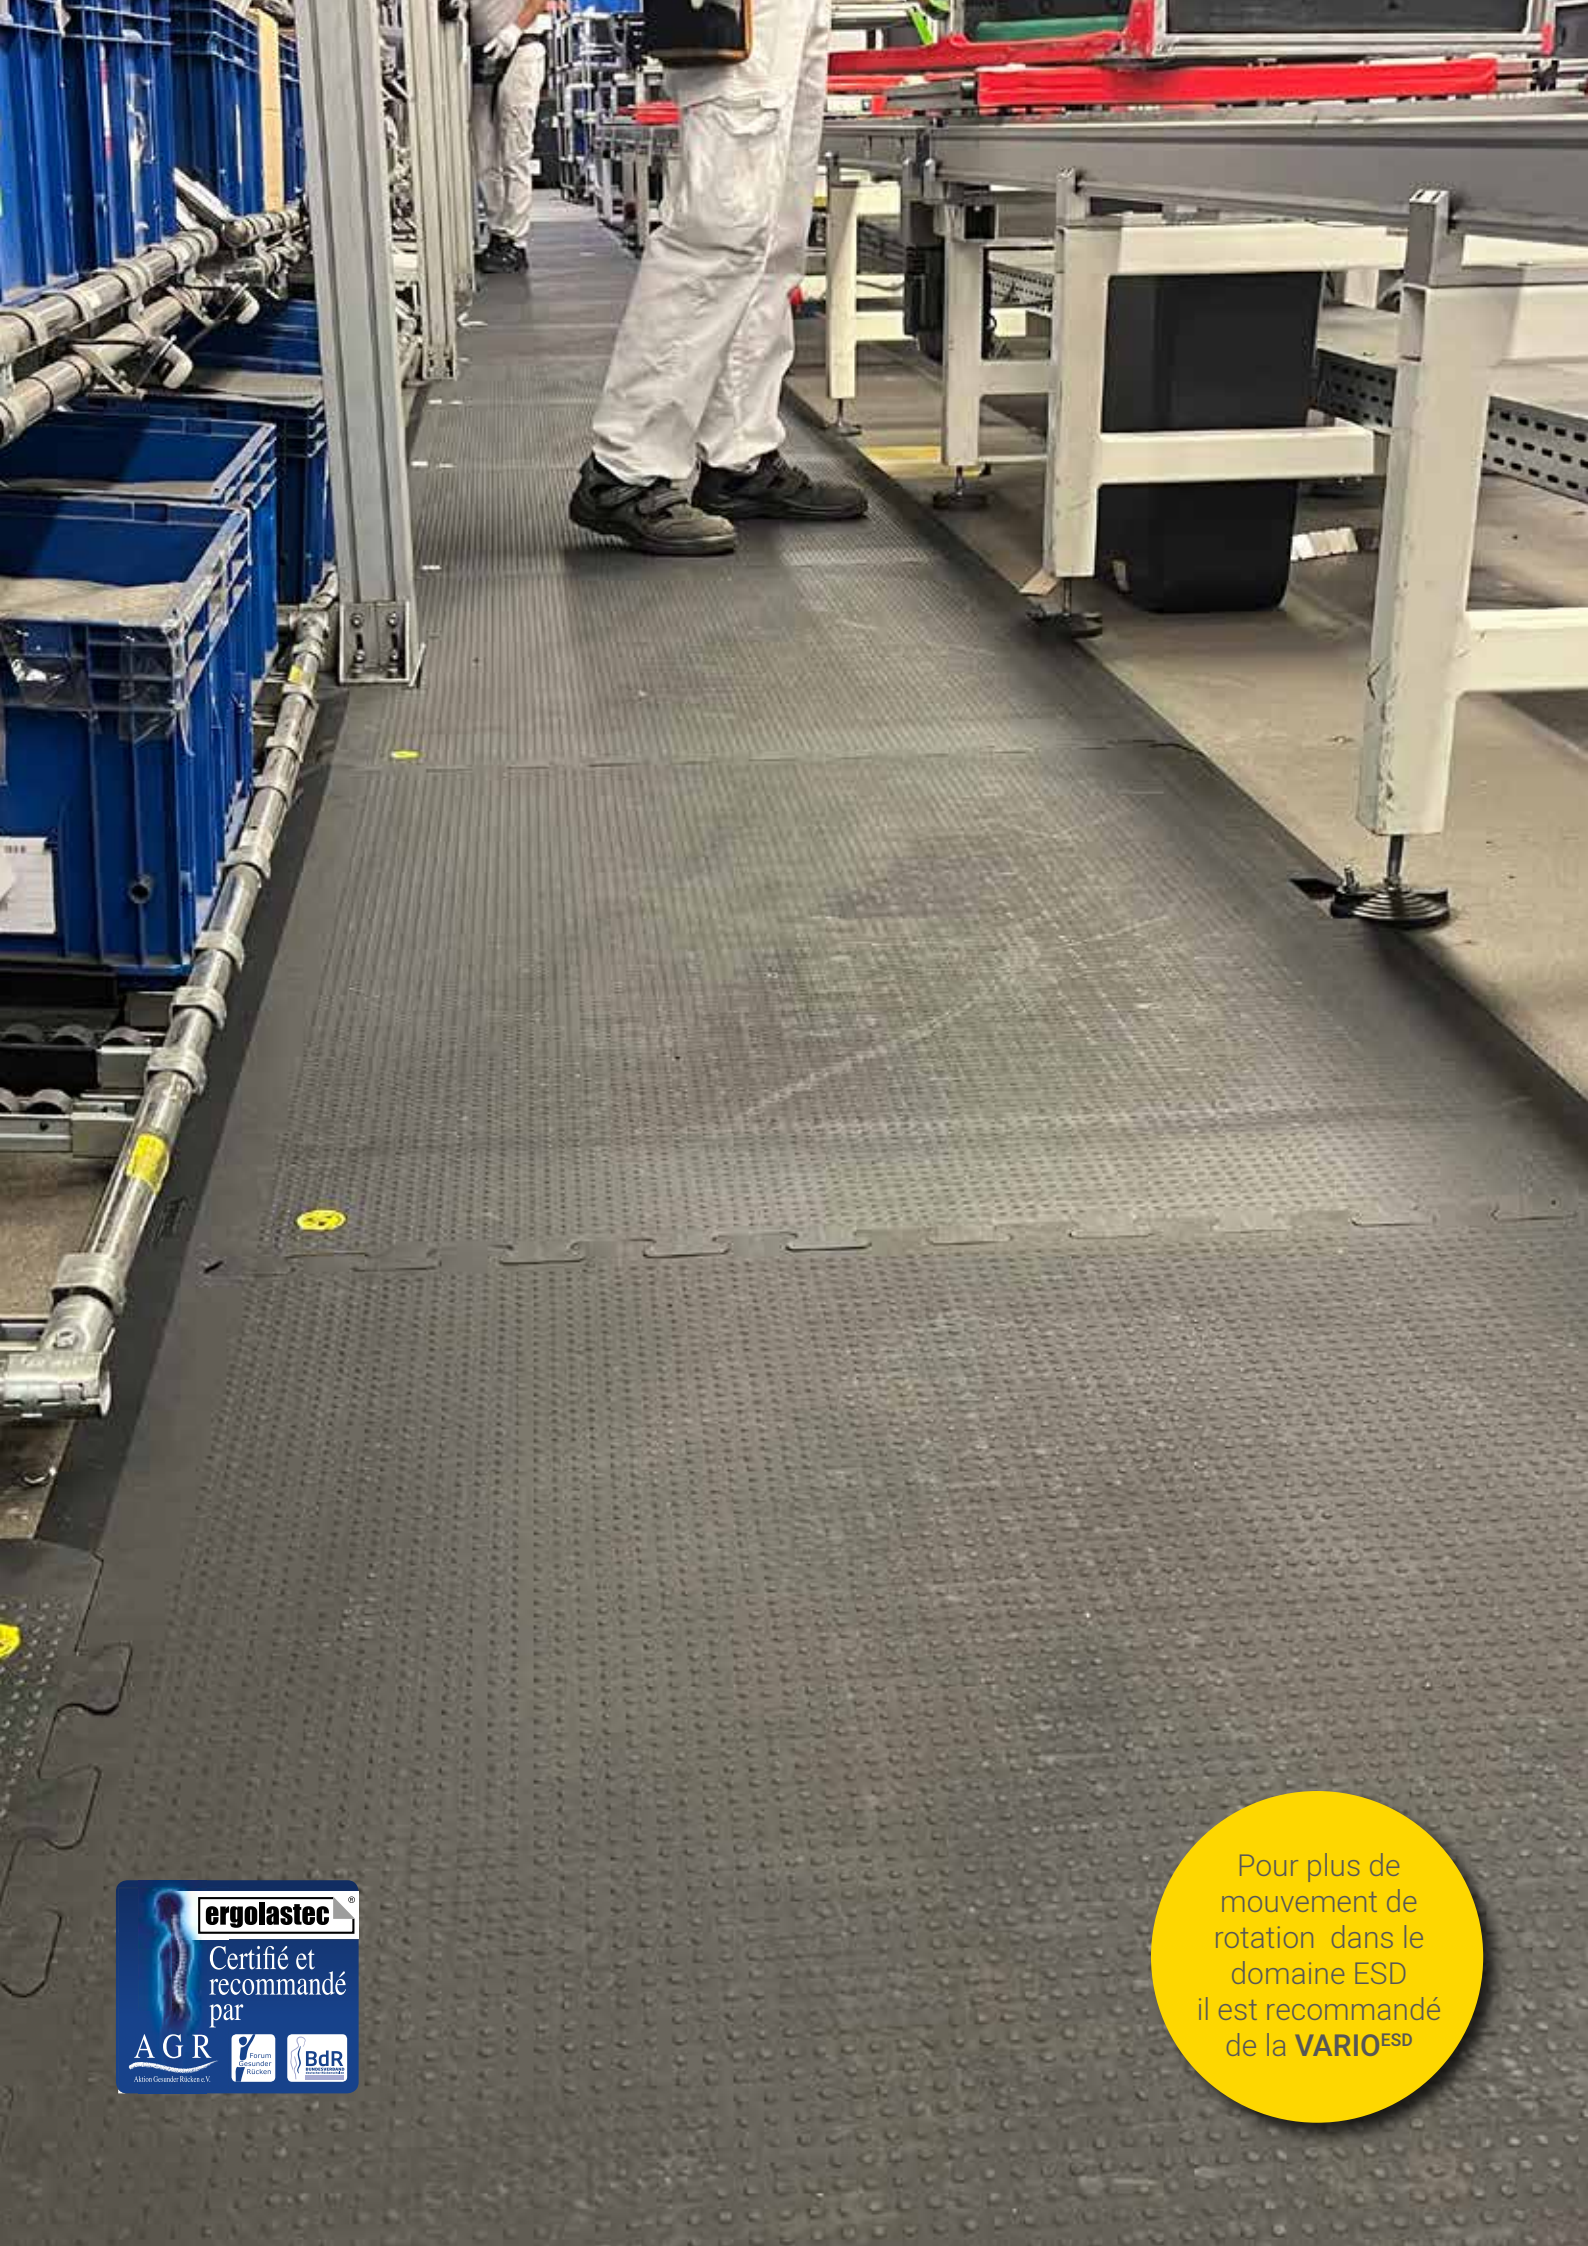

ergolastec[®]
Certifié et
recommandé
par

AGR
Allion Gesundheit Rücken e.V.

**Forum
Gesunder Rücken**

BdR
Bundesarbeitsrat
Dachstuhl

Pour plus de
mouvement de
rotation dans le
domaine ESD
il est recommandé
de la **VARIO^{ESD}**



Le tapis pour poste de travail électro-conducteur distingué par le label de qualité AGR.

- o Le tapis en caoutchouc électroconducteur est adapté aux exigences spécifiques des postes de travail **en électronique et en électrotechnique.**
- o Ce tapis en caoutchouc conduit l'électricité conformément à **la norme EN 61340-4-1.**
- o Sécurité au plus haut niveau: le tapis en caoutchouc a **une résistance de la surface de $\leq 10^7$ ohms.**
- o Toutes les versions se sont vu attribuer le **label de sécurité ESD.**
- o Peut également être utilisé dans les zones protégées contre les explosions. La vérification et le contrôle par des spécialistes sont indispensables !



Conducteur



Surface	Taille	Résistance de la surface	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
ESD Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	$\leq 10^7$ Ohm**	SBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
ESD Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	$\leq 10^7$ Ohm**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	


Géométries de surface avant et arrière






DRY



WET

ARRIÈRE

 Tapis pour poste de travail électro-conducteur


 Surfaces de travail sèches


 Surfaces de travail humides



ergolastec[®]
Certifié et
recommandé
par

AGR
Allion Geander Rücken e.V.

**Forum
Gesunder
Rücken**

BdR
Berufsdolmetscher
e.V.

Le tapis en caoutchouc ignifuge distingué par le label de qualité AGR.


- o Le tapis ERGOLASTEC Fire est ignifugé **conformément à la norme EN13501-1/test** de revêtement de sol et adapté à une utilisation dans les bâtiments publics.
- o Le tapis en caoutchouc éprouvé permet une utilisation sur les **postes de travail de ponçage et de soudure.****
- o Le tapis en caoutchouc ignifuge dispose d'une classe de protection incendie **Bfl-S1****
- o Résistance thermique contre étincelles volantes à court terme et contre perles de soudure.



Résistant aux flammes

Surface	Taille	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
FIRE Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19 ± 1 kg	
FIRE Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
FIRE Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière

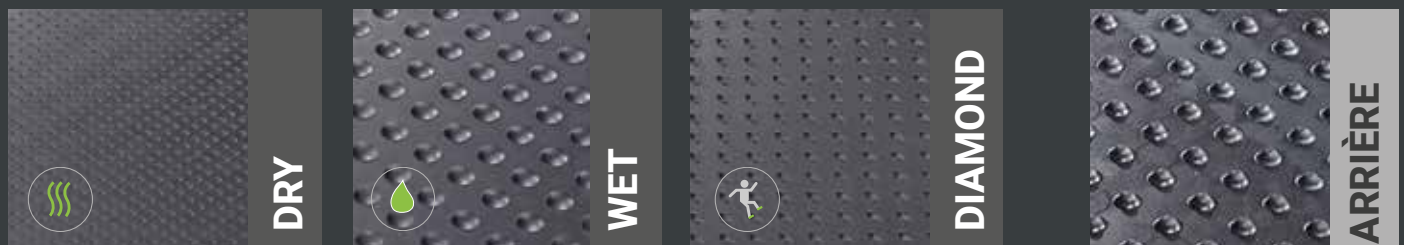

Tapis pour poste de travail ignifuge



Surfaces de travail sèches



Surfaces de travail humides



Surfaces de travail glissantes

* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4 ; ** Selon la norme EN 13501 (la chaleur actuelle résista ntaux étincelles et perles de métal)

*** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.



ergolastec[®]

Certifié et
recommandé
par


AGR
Association Générale des
Régionalistes de France

BdR
Bureau de
Recherche
Dynamique

Le sur-mesure du tapis en caoutchouc distingué par le label de qualité AGR.

- o Le tapis ERGOLASTEC Inlay est particulièrement adapté **aux zones de réception ou bien aux entrées** – à l'intérieur ou à l'extérieur.
- o Le tapis en caoutchouc praticable **avec ou sans profilé de fixation**.
- o Le profilé de fixation peut être **imprimé individuellement en fonction des besoins du client** - pour une impression durable.
- o Le profilé de fixation convainc grâce à **son apparence attrayante et possède** des caractéristiques antidérapantes et anti-abrasion.
- o Le profilé de fixation **robuste et durable résiste à l'eau et à la lumière et possède d'excellentes propriétés anti-salissures**.
- o **Nettoyage facile du tapis en caoutchouc et changement rapide du profilé de fixation lavable.**



Surface	Taille	Conductivité électrique	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
INLAY	1350 x 1000 x 16 mm*	résistant à l'huile	NBR**	55 Shore A	10 - 20 kg selon l'insert	

Personnalisable



Géométries de surface avant et arrière



Tapis pour poste de travail sur-mesure
Tapis pour poste de travail antibactérien



Surfaces de travail sèches



Tapis en caoutchouc résistant à l'huile, aux corps gras et au carburant



Surfaces de travail humides



Surfaces de travail mouillées

* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4 ; ** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.



Zwei-Farben-Druckeinheit Mod. 932
www.guven.com



ergolastec
Certifié et
recommandé
par

AGR
Allion Gesundheit Rücken e.V.

**Forum
Gesunder
Rücken**

BdR
Bundesarbeitsrat
Druckindustrie

Le tapis de qualité supérieure, facile à tourner et tapis de travail facile à nettoyer pour les environnements propres.

- o Utilisation optimale dans des environnements propres - confort visuel et ergonomique
- o Facilité de **rotation accrue** : le tapis de poste de travail offre une mobilité illimitée - et est en outre De plus, il est difficilement **inflammable** et facile à entretenir.
- o La surface de VARIO est conçue pour être facile à nettoyer. elle est facile à nettoyer. Aspirer, frotter ou polir - le tapis de poste de travail toutes les opérations de nettoyage, comme un sol industriel.
- o Le tapis durable - adapté à l'utilisation en travail en **plusieurs équipes (24h/24 et 7j/7)**.



Surface	Taille	Conductivité électrique	Matériau	Niveau de résistance au feu	Dureté	Poids du produit	Couleur
VARIO g*	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	Bfl-s1**	NBR**	55 Shore A	20 ± 1 kg	
VARIO a*	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	Bfl-s1**	NBR**	55 Shore A	20 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière



rotations plus faciles

Tapis pour poste de travail multifonctions

Surfaces de travail sèches

rotations plus faciles

* g= gris, a= anthracite
 *Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4

Possibilité de variations de couleur des tapis, ce jaunissement est de nature temporaire. Selon l'intensité et la durée de l'exposition à la lumière, ce jaunissement disparaît après une période relativement courte. Il n'est pas rare que les tapis neufs ne prennent leur couleur définitive qu'à l'usage.



ergolastec[®]
Certifié et
recommandé
par

AGR
Allion Geander Rücken e.V.

Forum
Gesunder Rücken

BdR
Bundesarbeitsrat
Dachstuhl



ergolastec[®]
VARIO ESD



Le tapis de travail conducteur d'électricité, facile à tourner et à nettoyer pour les postes de travail debout et à pied.


- o L'effet d'absorption des chocs de VARIO **réduit les symptômes de fatigue, active la muscles** et favorise ainsi le bien-être ergonomique. bien-être au travail.
- o Une plus grande facilité de rotation : le tapis de poste de travail offre une mobilité illimitée - et est en outre De plus, il est **difficilement inflammable** et facile à entretenir.
- o La surface de VARIO est conçue pour être facile à nettoyer. elle est facile à nettoyer. Aspirer, frotter ou polir - le tapis de poste de travail toutes les opérations de nettoyage, comme un sol industriel.
- o Le tapis durable - adapté à l'utilisation en travail en plusieurs équipes **(24h/24 et 7j/7)**.
- o Le tapis en caoutchouc est conforme à la norme **EN 61340-4-1**. conducteur électrique.
- o Résistance de **surface de ≤ 107 ohms**



Surface	Taille	Conductivité électrique	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
VARIO ESD g*	1350 x 1000 x 16 mm*	$\leq 10^7$ Ohm**	Bfl-s1**	NBR**	55 Shore A	20 ± 1 kg	
VARIO ESD a*	1350 x 1000 x 16 mm*	$\leq 10^7$ Ohm**	Bfl-s1**	NBR**	55 Shore A	20 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière



 Tapis pour poste de travail électro-conducteur

 Surfaces de travail sèches

 rotations plus faciles

rotations plus faciles & électro-conducteur



* g= gris, a= anthracite

*Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4

Possibilité de variations de couleur des tapis, ce jaunissement est de nature temporaire. Selon l'intensité et la durée de l'exposition à la lumière, ce jaunissement disparaît après une période relativement courte. Il n'est pas rare que les tapis neufs ne prennent leur couleur définitive qu'à l'usage.



 **ergolastec**[®]
Certifié et
recommandé
par

 **AGR**
Association Générale des Restaurateurs


 Forum
Restaurateurs




 **BdR**
Bureau des Restaurateurs



Le tapis pour poste de travail hygiénique distingué par le label de qualité AGR.

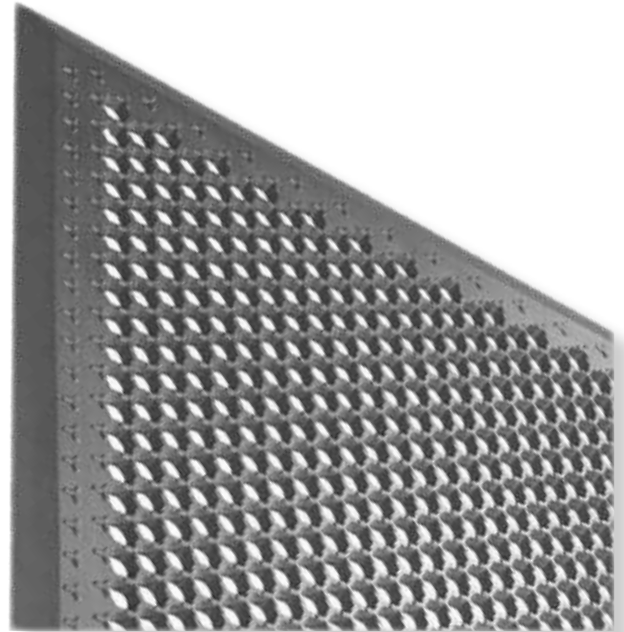- o Le tapis hygiénique en caoutchouc est fabriqué à l'aide d'un additif antimicrobien et réparti de **manière homogène et prévient ainsi la prolifération des bactéries et des champignons.**
- o Les domaines d'utilisation des tapis hygiéniques comprennent **l'industrie agroalimentaire, les grandes cuisines et les entreprises de gastronomie.**
- o En raison de la sélection de matériaux de qualité supérieure, le tapis est **relativement neutre en odeur et par conséquent, être utilisé dans des espaces clos.**
- o Le tapis en caoutchouc hygiénique **se nettoie facilement à l'aide de produits détergents courants.**
- o **La géométrie à trous hexagonaux** permet de ménager un grand nombre de trous dans un minimum d'espace, ce qui entraîne un écoulement encore plus rapide des fluides.



Surface	Taille	Propriétés biocides	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
CLEAN Dry	1350 x 1000 x 16 mm*		NBR**	55 Shore A	19 ± 1 kg	
CLEAN Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Antibactérien et fongicide	NBR**	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
CLEAN Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*		NBR**	55 Shore A	12 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière



Tapis pour poste de travail antibactérien



Surfaces de travail sèches





Surfaces de travail glissantes




Surfaces de travail mouillées

Postes de travail par CAO

Un poste de travail précis : nos espaces de travail dessinés par CAO assurent un maximum d'efficacité et un aménagement optimal. Découvrez comment aménager à l'avenir des postes de travail pensés dans tous les détails.

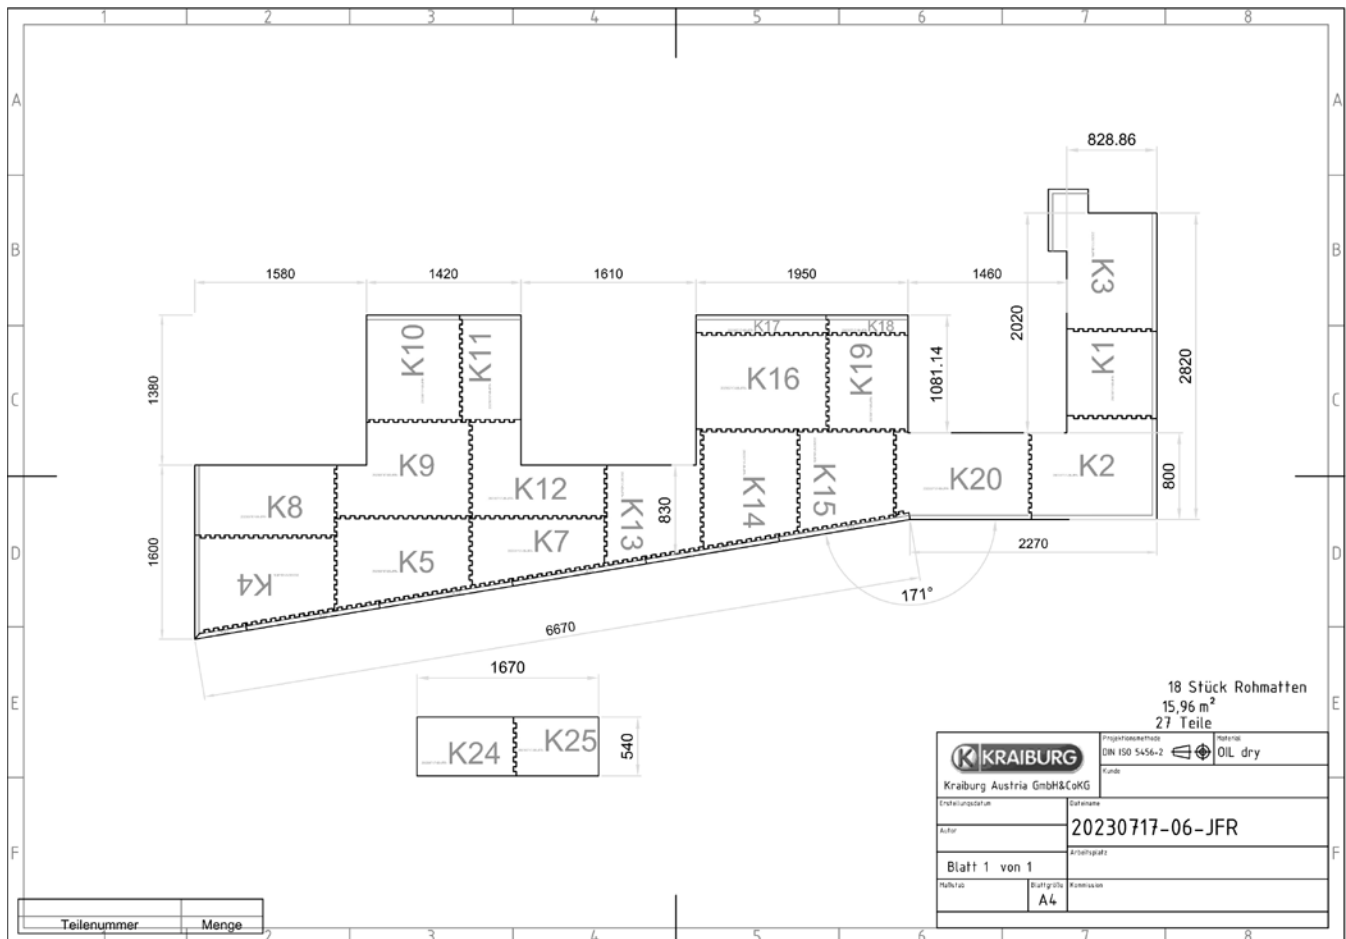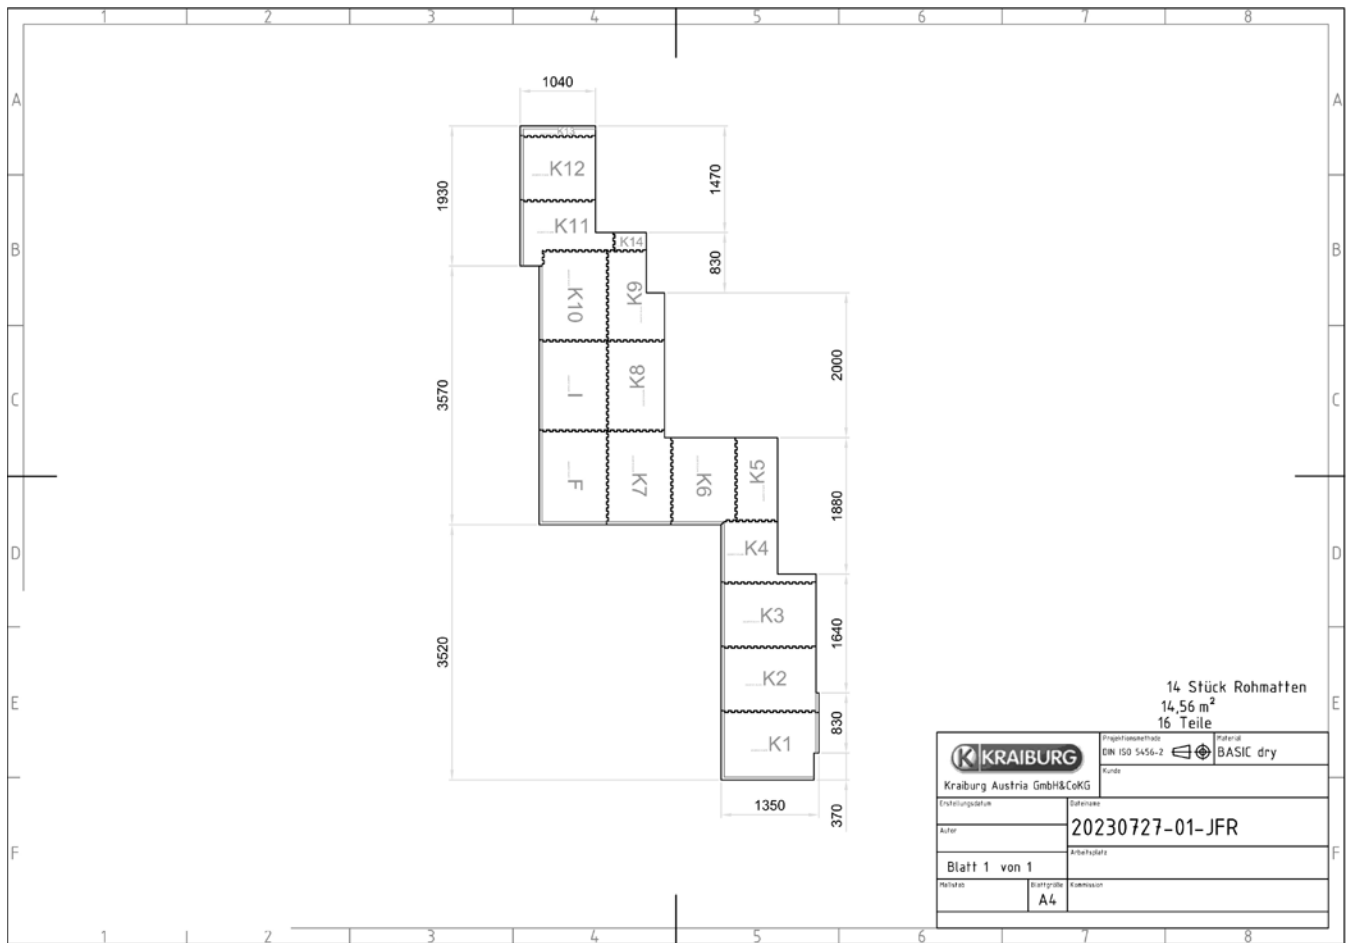

Teilenummer	Menge

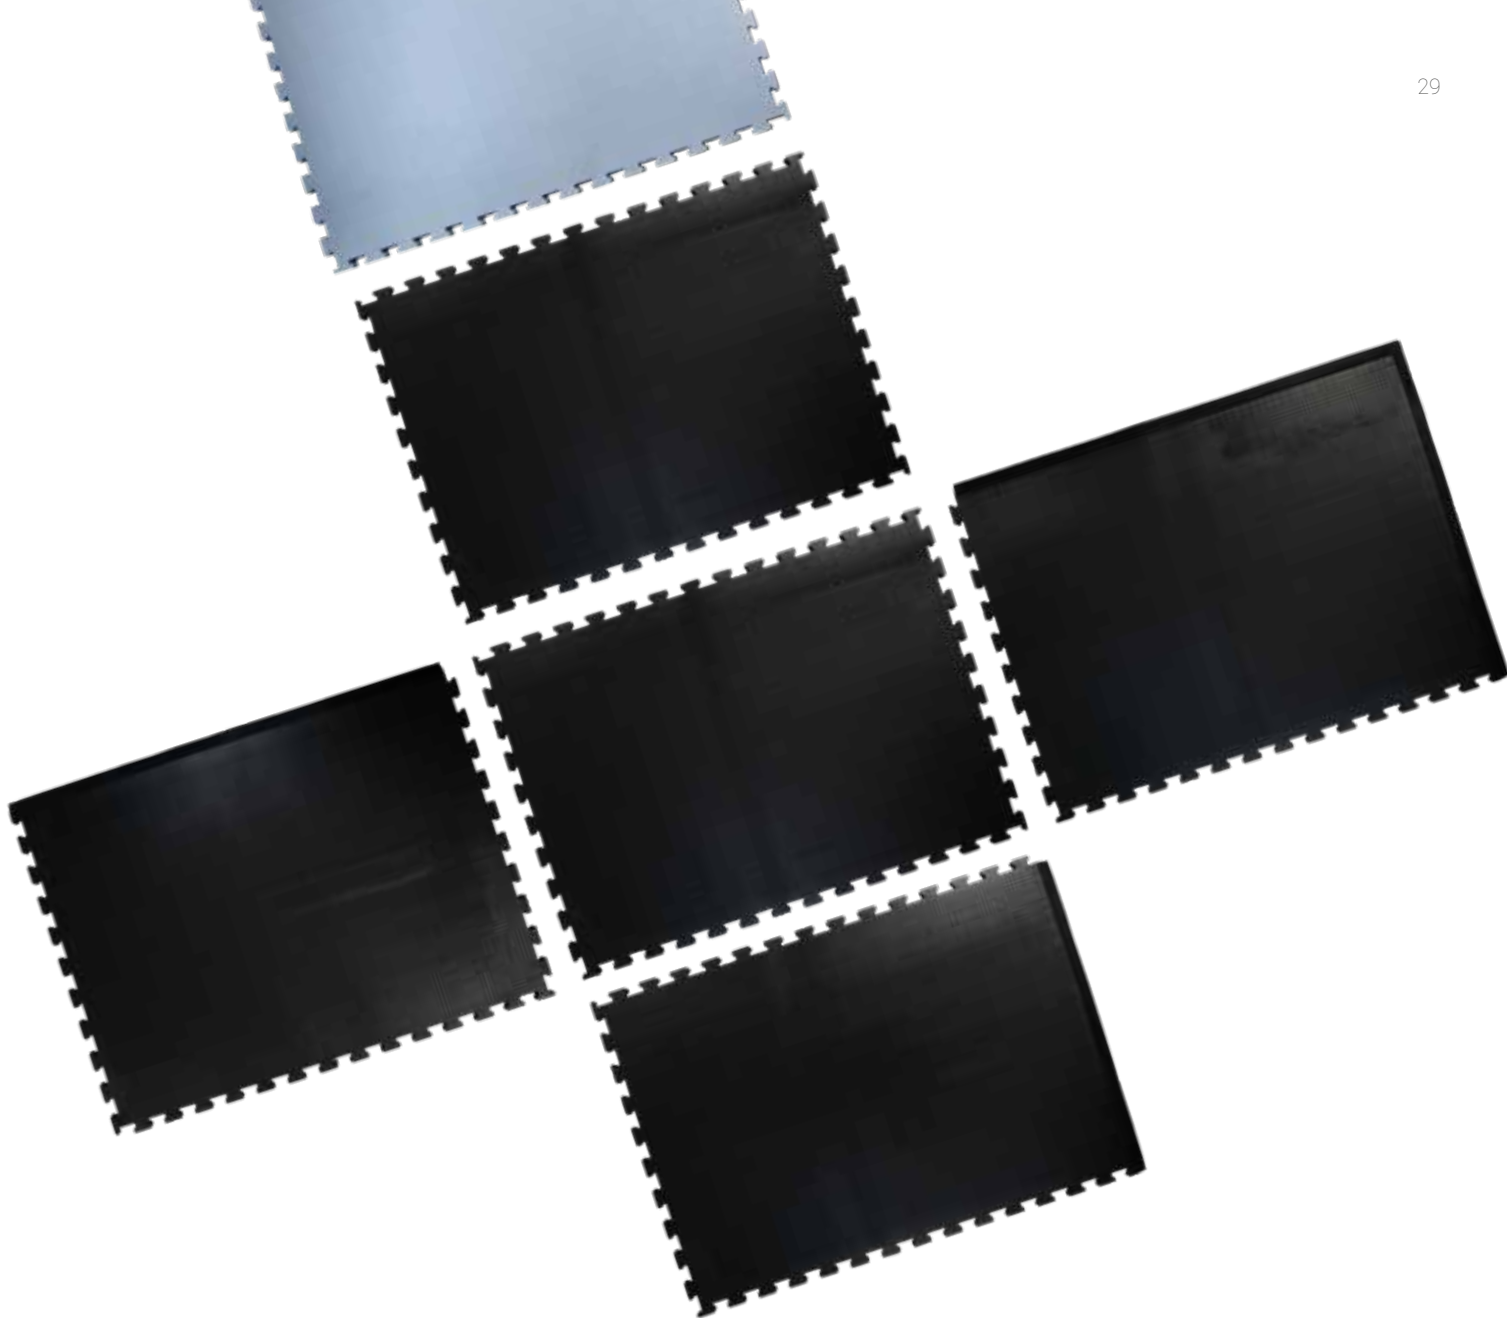

Postes de travail sur-mesure

Bénéficiez de notre **système d'assemblage flexible** pour **des solutions individuelles axées sur l'application**: à partir des mesures exactes, nous aménageons votre poste de travail conformément aux normes précises KRAIBURG. Notre équipe ERGOLASTEC® vous apporte les **conseils nécessaires** pour vos tapis en caoutchouc sur-mesure et vous fournit un **service de pose**. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Les **nouveaux défis sont les bienvenus** !



Vidéo des tapis personnalisés
Tapis de poste de travail de
ERGOLASTEC®



Conseils de pose

1. Poser les tapis sur le sol
2. Vaporiser de l'eau savonneuse sur le puzzle
3. Former le puzzle à l'aide d'un maillet en caoutchouc
4. Adapter les tapis en caoutchouc sur place (par ex. les pieds d'établis) : ils se laissent facilement couper au couteau

La solution idéale pour plus de flexibilité au poste de travail

- Il faut au préalable un sous-sol consolidé, tel qu'un sol en béton/une chape, un sol en résine, de l'asphalte, du carrelage, etc.
- Le support doit être plan et propre
- Les tapis doivent être entreposés entre +5 °C et +30 °C max. avant leur pose



Des conseillers sur place

Dans le cadre de la vente de tapis ERGOLASTEC, l'équipe de KRAIBURG MATTING SYSTEMS vous propose un service complet d'assistance et de conseil. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller en magasin, par email ou par téléphone. Nous attachons une grande importance à la relation client et proposons sur place des services de :

- Mesures et pose
- Service après-vente

N'hésitez-pas à nous contacter, nous serons heureux de vous aider !



Vidéo ERGOLASTEC®
Tapis de protection du sol
& Service de pose

Pour une utilisation optimale et un parfait entretien des tapis

Si vous le souhaitez, vous pouvez commander des accessoires ERGOLASTEC chez KRAIBURG. De la bande de marquage au kit ESD, nous proposons le meilleur matériel pour permettre un meilleur usage et un entretien optimal des tapis de travail ergonomiques et fonctionnels.

**Bande de marquage jaune**

Longueur : 25 m
Largeur : 40 mm
Épaisseur : 1,1 mm

ArtNr.: 12125400

**Colle pour élastomères
VaryBond 14-06 colle cyanacrylate**

Contenance : 20 g
N° d'art. 12236600



Avertissement : cyanacrylate. Danger.
Colle peau et paupières en quelques secondes. Conserver hors de portée des enfants.

**ERGOLASTEC
Chemin de câbles 1350 mm**

Pour trois câbles jusqu'à
15 mm de diamètre

Dimension : 1350 x 22mm

ArtNr.: 13318300

**Kit ESD**

Kit composé de :
câble de mise à la terre (longueur 2000 mm), bouton-poussoir, écrou captif, vis

ArtNr.: 13307100

**ERGOLASTEC
Chemin de câbles 1000 mm**

Pour trois câbles jusqu'à
15 mm de diamètre

Dimension : 1000 x 22 mm

ArtNr.: 13318100

**Pente d'approche jaune droit**

Material: NBR caoutchouc

Dimension : 834 x 61,5 mm

ArtNr.: 13309600

**Tapis d'entrée Berber gris**

Dimension: 1197 x 848 mm

ArtNr.: 13415400

**Pente d'approche jaune
avec coin**

Material : NBR caoutchouc

Dimension : 834 x 61,5 mm

ArtNr.: 13309500

Avez-vous bien trouvé l'accessoire qu'il vous faut ?

En cas de doute, adressez-vous à l'équipe ERGOLASTEC ou à votre distributeur local, ils se feront un plaisir de vous aider.



Recommandation pour le nettoyage

1. **PREMIER ENTRETIEN / ENTRETIEN COURANT** : Pour accroître la longévité, un produit d'entretien approprié peut être appliqué uniformément par un essuyage humide après le premier nettoyage. Une fois sec, le film de nettoyage peut être poli à l'aide d'un tampon de polissage approprié**.
2. **NETTOYAGE / ENTRETIEN (À LA MACHINE)** : Pour obtenir d'excellents résultats de nettoyage, il convient d'aspirer le tapis en utilisant un tampon actif ou en microfibres ou un tampon rouge* avec un produit d'entretien approprié. Essuyer pour retenir la poussière à l'aide de textiles de nettoyage en microfibres, de chiffons non tissés ou préparés pour éliminer la poussière. Afin de conserver un aspect uniforme et esthétiquement attrayant du revêtement, il est recommandé de polir** selon les besoins au moyen d'un tampon de polissage approprié. Les salissures adhérentes et solubles dans l'eau ou émulsifiables sont éliminées par essuyage humide.
3. **NETTOYAGE INTERMÉDIAIRE (à appliquer sur les tapis de travail VARIO et VARIOESD)** : Pour éliminer les traces de marche et de talon et conserver un aspect uniforme et esthétiquement attrayant du revêtement, il est recommandé de procéder à un nettoyage avec un produit de nettoyage et un tampon de polissage appropriés selon les besoins.
4. **NETTOYAGE INTENSIF** : Récurage à l'eau en utilisant un tampon actif ou en microfibres ou un tampon rouge avec un produit d'entretien approprié. Comme il est recommandé d'utiliser des produits d'entretien solubles dans l'eau pour l'entretien courant, des nettoyeurs intensifs ne sont généralement pas nécessaires. Une fois la saleté aspirée à l'aide d'un aspirateur à eau, il suffit d'entretenir comme lors du premier entretien.

Informations de base :

- Respectez les informations figurant sur la fiche du produit et celle de données de sécurité des produits de nettoyage et d'entretien utilisés.
- Pour toute question, veuillez contacter l'équipe de MATTING-SYSTEMS

** Utiliser une polisseuse monodisque avec des vitesses de rotation comprises entre 1 000 et 1 500 tr/min.



Vidéo sur le comportement au feu des Tapis ERGOLASTEC® pour postes de travail

Comment les tapis de travail retardateurs de flamme évitent les incendies

Les projections d'étincelles qui se produisent lors de travaux tels que le soudage, la découpe ou le ponçage représentent un risque d'incendie important. Elles atteignent plusieurs milliers de degrés Celsius et enflamment les matériaux facilement combustibles en quelques secondes. En raison de la chaleur extrême, il est extrêmement important de prendre des mesures de sécurité appropriées. Une mesure consiste à utiliser des tapis de travail auto-soudants avec la certification européenne de protection incendie EN13501-1. Si une étincelle provenant d'une machine vient à tomber sur un tapis de travail « difficilement inflammable » de la classe Bfl-s1*, la flamme est immédiatement asphyxiée et le dégagement de fumée est stoppé.

Les décharges électrostatiques représentent aussi un danger pour les personnes. Avec des tapis de travail ESD de la marque ERGOLASTEC®, les étincelles n'ont aucune chance. ERGOLASTEC® ESD, ERGOLASTEC® Oil, ERGOLASTEC® Vario^{ESD}.

En collaboration avec la société Geschenkschmiede Bernhofer en Autriche, nous avons testé le comportement du tapis de travail ignifuge ERGOLASTEC® fire de KRAIBURG MATTING SYSTEMS à des températures élevées (1 025 °C). Le résultat fut impressionnant, voyez par vous-même en scannant le code QR.



Certifications

- AGR Certifications
- Test qualitatif pour déterminer l'efficacité anti bactérienne
- Réaction au feu
- ESD



*Téléchargement section Certifications

Stabilité dimensionnelle également dans des conditions extrêmes

- Résistance aux huiles
- Résistance aux copeaux
- Stabilité de l'assemblage du système de puzzle
- Résistance à la température (de -35 °C à +95 °C)
- Adhérence au sol
- Résistance au glissement



Vidéo ERGOLASTEC®
Tapis de protection du sol et l'utilisation de copeaux

Notre gamme de produits KRAIBURG Matting Systems



Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial
ou simplement sur www.MATTING-SYSTEMS.at


ergolastec[®]

le tapis de travail

ERGONOMIQUE

**ROTATIONS
PLUS FACILES**

DURABLE

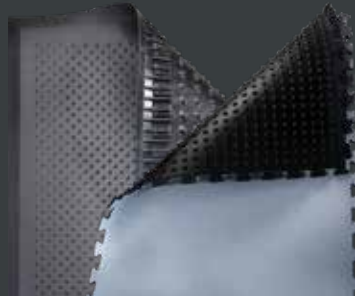


moovetec[®]

le tapis de protection du sol

ROBUSTE

**ROTATIONS
PLUS FACILES**

PRATICABLE

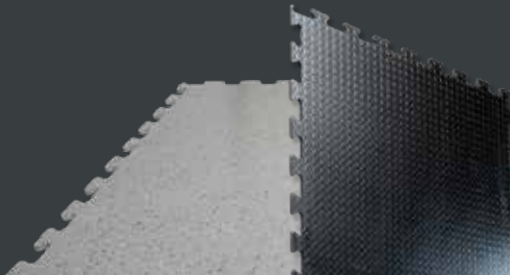


ergopurtec[®]

le tapis de travail léger

FACILE

**ROTATIONS
PLUS FACILES**

THERMO-ISOLANT



KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG
MATTING SYSTEMS

Webersdorf 11, 5132 Geretsberg, Österreich
Tel.: +43 (0)7748 7241-0
Fax: +43 (0)7748 7241-400
ergolastec@kraiburg.at


made in AUSTRIA