


## Die robuste und befahrbare Bodenschutzmatte aus Gummi



- o Aufgrund unterschiedlicher Härtegrade ist die Gummimatte **ideal für befahrbare Arbeitsbereiche** mittels Kommissionierwagen, Handhubwagen, E-Hubwagen, Stapler, ...
- o MOOVETEC Gummimatte **isoliert die Kälte vom Boden**
- o Die flachen Zylindernoppen als Unterseite garantieren **hohe Stabilität und Liegefestigkeit** beim Befahren sowie beim Abstellen von Bauteilen
- o Auch in Kombination bei **Steh- und Sitzarbeitsplätzen** für den Einsatz von Bürostühlen mit Rollen.

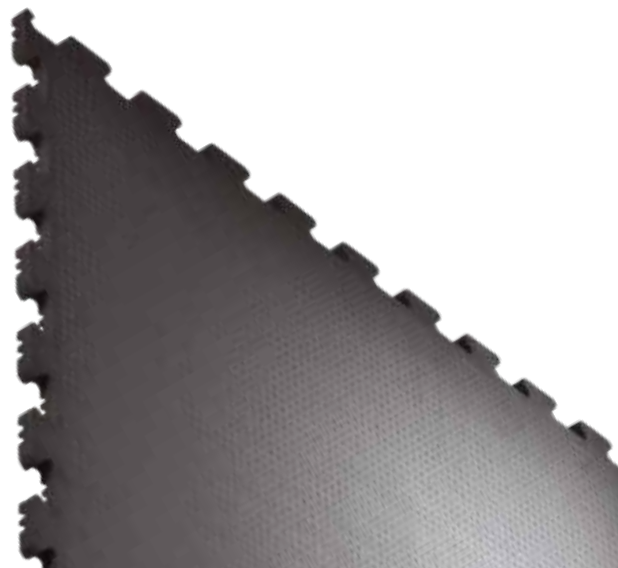

universell / kombinierbar

Oberfläche	Größe	Eigenschaft	Werkstoff	Härte	Gewicht	Farbe
SOLID- <b>W</b> Dry weich (Geringe Lasten, Kommissionierwagen, Drehstuhl)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	■
SOLID- <b>H</b> Dry hart (Mittlere Lasten, Handhubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	SBR***	70 Shore A	25 ± 1 kg	■
SOLID- <b>F</b> Dry sehr hart (Hohe Lasten, Stapler, E-Hubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	SBR*** Bfl-s1	85 Shore A	30 ± 1 kg	■
SOLID- <b>G</b> Dry grau (Geringe Lasten, Kommissionierwagen, Drehstuhl)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	NBR*** ölbeständig	55 Shore A	25 ± 1 kg	■
SOLID- <b>ESD</b> Dry weich ESD (Mittlere Lasten, Handhubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	ESD	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	■

## Oberflächen- und Rückseitengeometrien



## VORTEIL

Die Bodenschutzmatte SOLID ist mit einer ERGOLASTEC Ergonomiematte kombinierbar



Stapler



Hubwagen



Ameise



Kommissionierwagen

Weitere Infos siehe **Tabelle auf Seite 2**

\*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4;

\*\*Es können leichte Verfärbungen auf hellen Böden entstehen

