moovetec®

UNIMAT/ UNIGRIP

La stuoia protettiva in sostenibile granulato ricavato da pneumatici usurati

- Grazie ai diversi gradi di durezza, la stuoia in gomma è ideale per aree di lavoro percorribili con carrelli di picking, transpallet manuali, transpallet elettrici, carrelli elevatori, ecc.
- Stuoia sostenibile grazie all'utilizzo di granulato ricavato da pneumatici usurati
- MOOVETEC unimat/unigrip isola il freddo dal pavimento
- Ottima solidità sul pavimento
- Grazie alla sua forma a puzzle, la stuoia può essere posata facilmente e senza punti di fissaggio e si distingue particolarmente per la sua buona solidità sul pavimento

robusto / sostenibile

Superficie	Grandezza	Proprietà	Durezza	Peso	Colore
UNIMAT*	975 x 975 x 11 mm**	Granulato di gomma legato	85 Shore A	6,4 ± 1 kg	
UNIGRIP*	975 X 975 X 18 mm**	Granulato di gomma legato	85 Shore A	6,4 ± 1 kg	

Geometrie della superficie e del retro

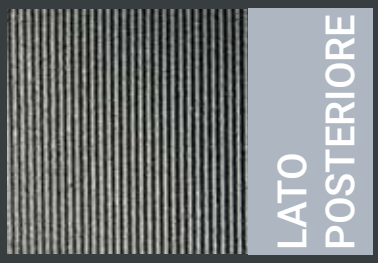

UNIMAT

- Carrello elevatore
- Formica

UNIGRIP

- Transpallet manuale
- Carello di prelievo ordini

* Mescola riciclata (può contenere lanugine bianca della tela degli pneumatici)
** Tolleranze secondo DIN ISO 3302 - 1 M4