

moovetec®

UNIMAT/ UNIGRIP

La stuoia protettiva in sostenibile granulato ricavato da pneumatici usurati

- o Grazie ai diversi gradi di durezza, la stuoia in gomma è ideale per aree di lavoro percorribili con carrelli di picking, transpallet manuali, transpallet elettrici, carrelli elevatori, ecc.
- o Stuoia sostenibile grazie all'utilizzo di granulato ricavato da pneumatici usati
- o MOOVETEC unimat/unigrip isola il freddo dal pavimento
- o Ottima solidità sul pavimento
- o Grazie alla sua forma a puzzle, la stuoia può essere posata facilmente e senza punti di fissaggio e si distingue particolarmente per la sua buona solidità sul pavimento




m robusto /
sostenibile

Superficie	Grandezza	Proprietà	Durezza	Peso	Colore
UNIMAT*	975 x 975 x 11 mm**	Granulato di gomma legato	85 Shore A	14 ± 1 kg	■
UNIGRIP*	975 X 975 X 18 mm**	Granulato di gomma legato	85 Shore A	23 ± 1 kg	■


Geometrie della superficie e del retro



UNIMAT



UNIGRIP

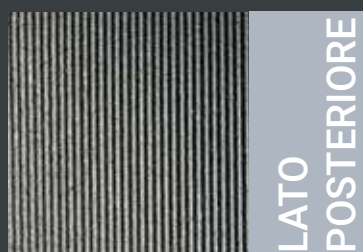

LATO
POSTERIORE

UNIMAT



Carrello
elevatore



Formica

UNIGRIP



Transpallet manuale



Carello di prelievo ordini

* Miscela riciclata (può contenere lanugine bianca della tela degli pneumatici)

** Tolleranze secondo DIN ISO 3302 - 1 M4

