



Le tapis perforé pour les zones de travail humides, graisseuses et huileuses par le label de qualité AGR

- o Le tapis en caoutchouc est résistant à un grand nombre d'huiles, de corps gras, de lubrifiants réfrigérants, de carburants et de solvants apolaires courants.
- o Tapis perforé permettant une évacuation facile des liquides et des huiles.
- o **La géométrie à trous hexagonaux** permet de disposer d'un grand nombre de trous dans un minimum d'espace, ce qui se traduit par une **évacuation plus rapide des liquides.**
- o Le tapis durable - adapté au travail en plusieurs équipes (24h/24 et 7j/7)
- o Système d'assemblage flexible
- o Le tapis ERGOLASTEC[®] OIL/ FIRE est conforme à la norme EN ISO 14001. EN 13501-1/ Essai de revêtement de sol ignifugé et convient donc également à une utilisation dans les bâtiments publics
- o Le tapis en caoutchouc testé permet une utilisation sur les postes de travail de ponçage et de soudage**
- o Résistance à la chaleur contre les étincelles à court terme et les perles de soudure

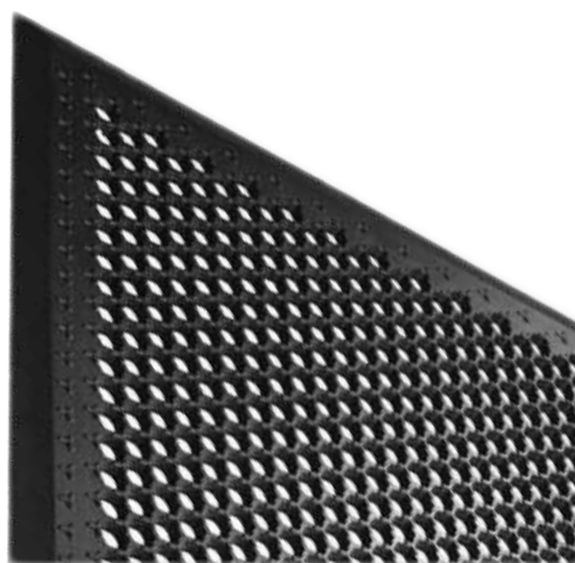


Surface	Taille	Niveau de résistance au feu	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	12 ± 1 kg	■

GÉOMÉTRIES DE SURFACE AVANT ET ARRIÈRE






* Tolérances selon DIN ISO 3302-1M4; ** Selon EN 13501 (résistant aux jets de flammèches et aux perles de soudure);

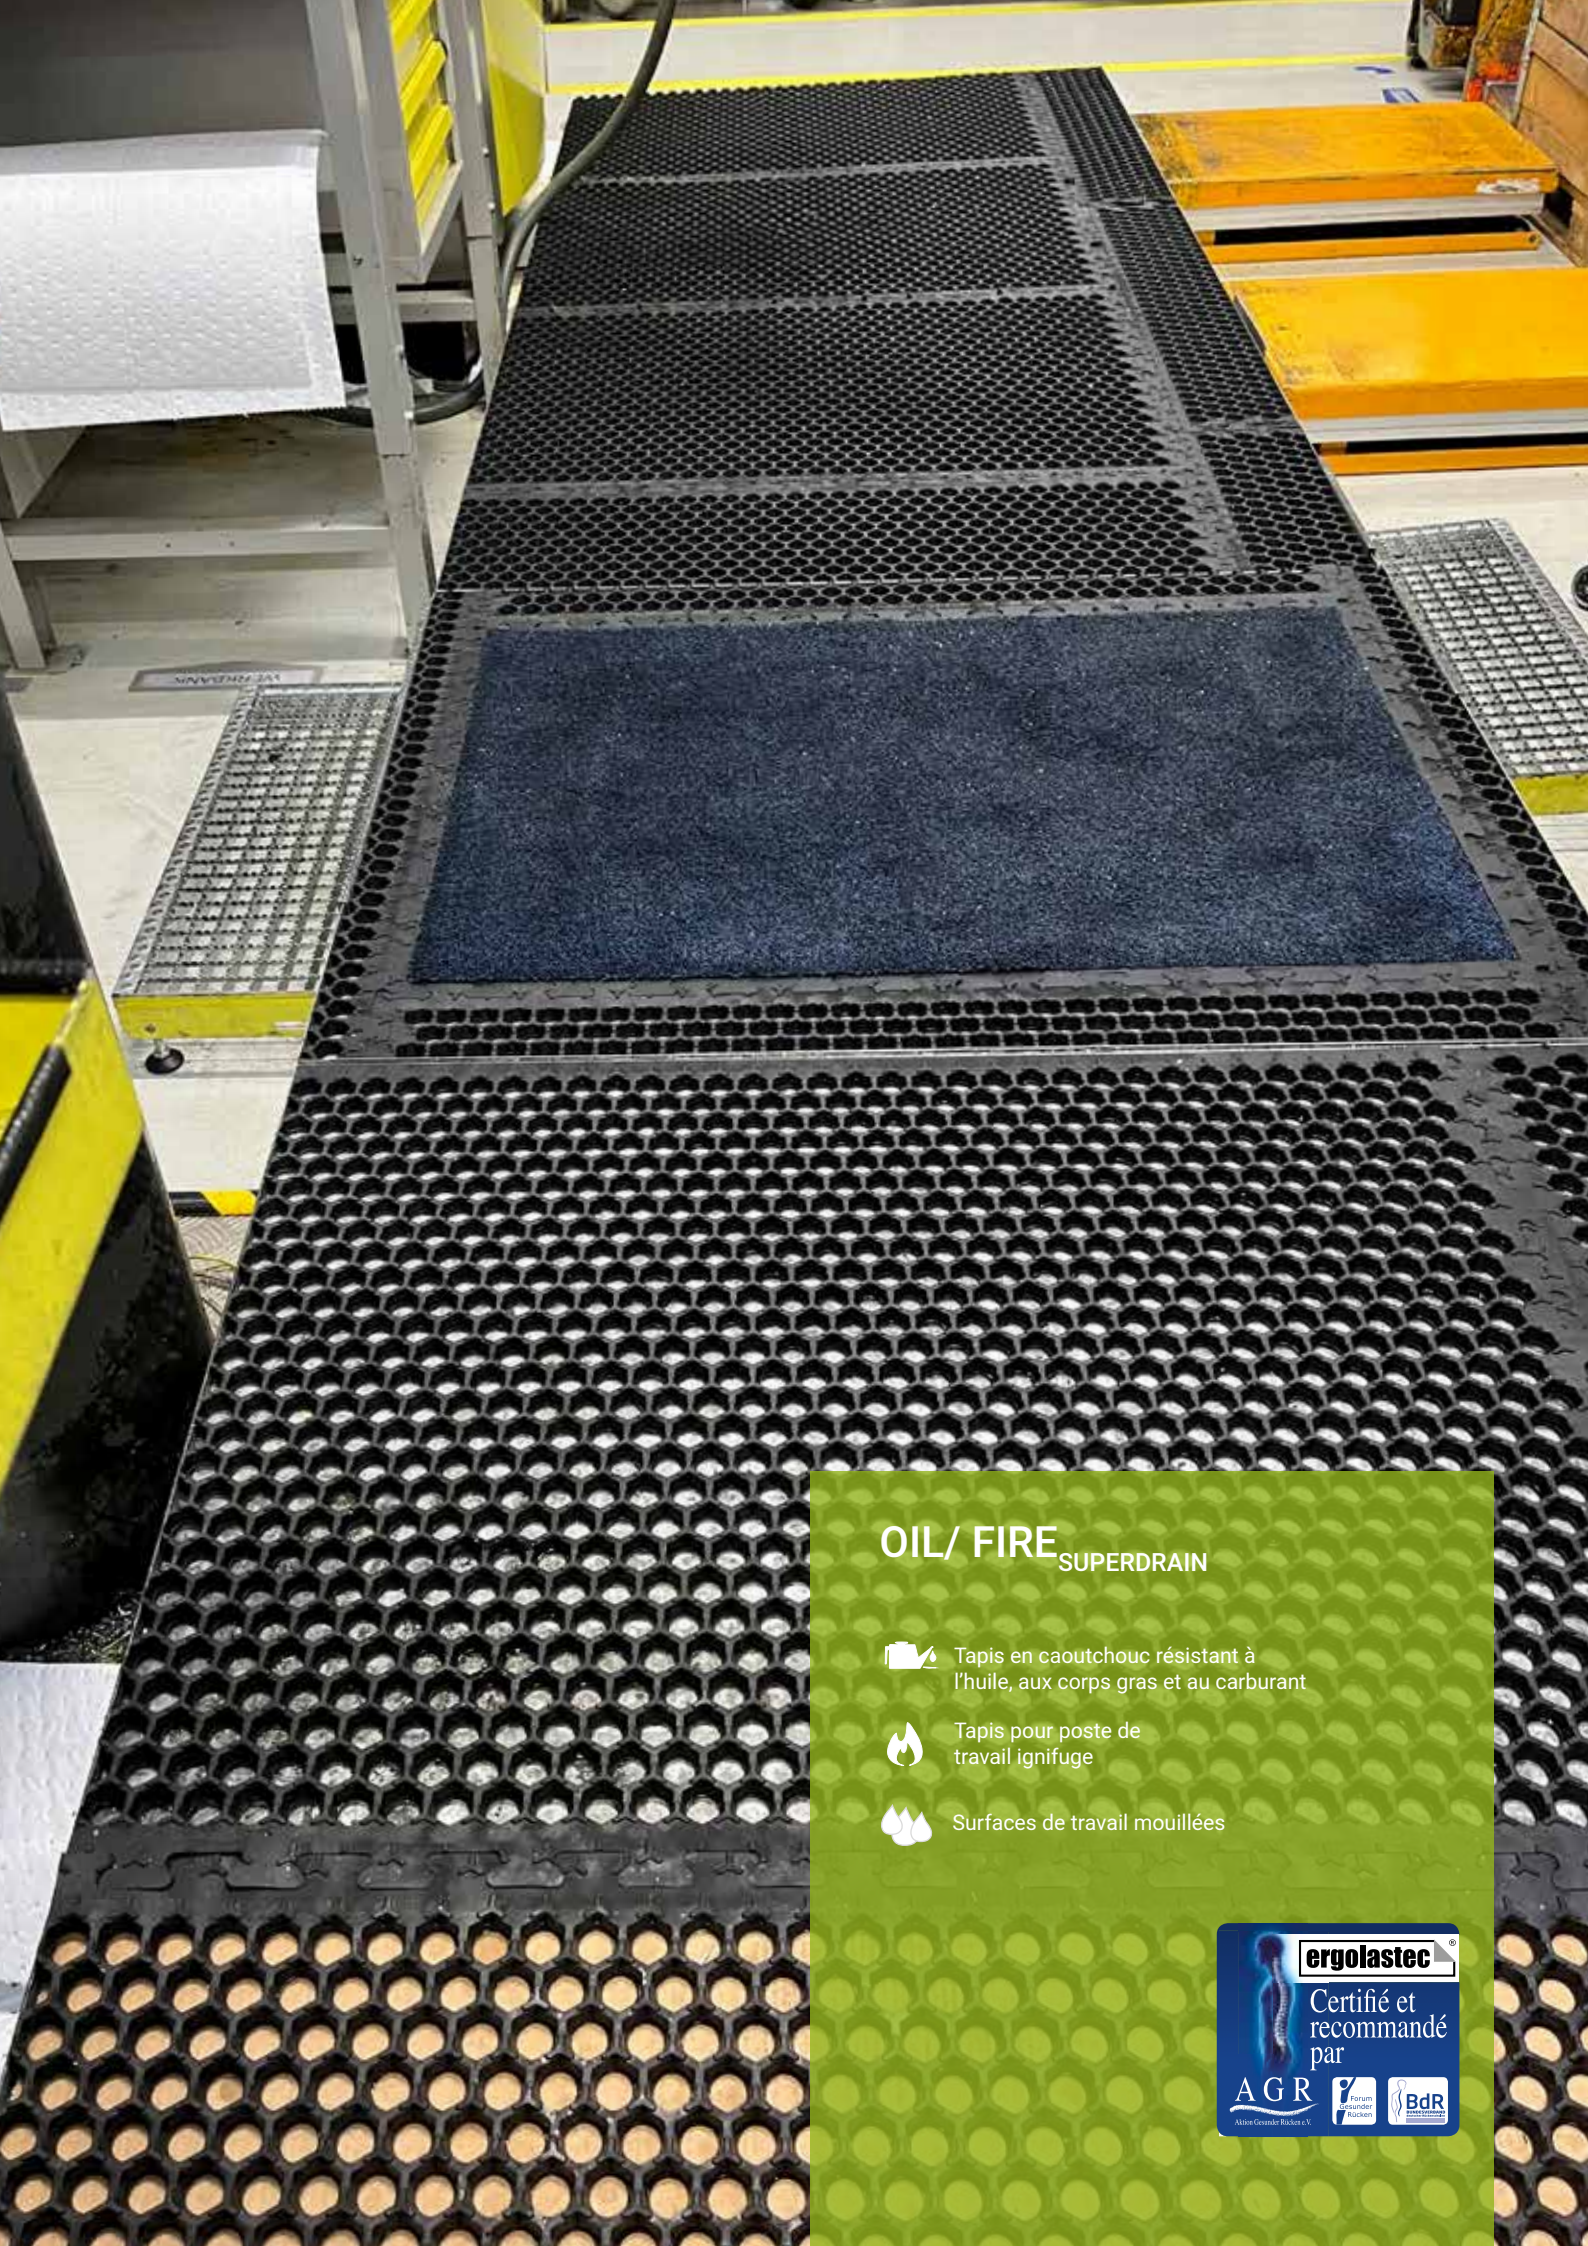*** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.



OIL/ FIRE SUPERDRAIN

-  Tapis en caoutchouc résistant à l'huile, aux corps gras et au carburant
-  Tapis pour poste de travail ignifuge
-  Surfaces de travail mouillées

