moovetec®

SOLID

Die robuste und befahrbare Bodenschutzmatte aus Gummi

- Aufgrund unterschiedlicher Härtegrade ist die Gummimatte **ideal für befahrbare Arbeitsbereiche** mittels Kommissionierwagen, Handhubwagen, E-Hubwagen, Stapler, ...
- MOOVETEC Gummimatte **isoliert die Kälte vom Boden**
- Die flachen Zylindernoppen als Unterseite garantieren **hohe Stabilität und Liegefestigkeit** beim Befahren sowie beim Abstellen von Bauteilen
- Auch in Kombination bei **Steh- und Sitzarbeitsplätzen** für den Einsatz von Bürostühlen mit Rollen.

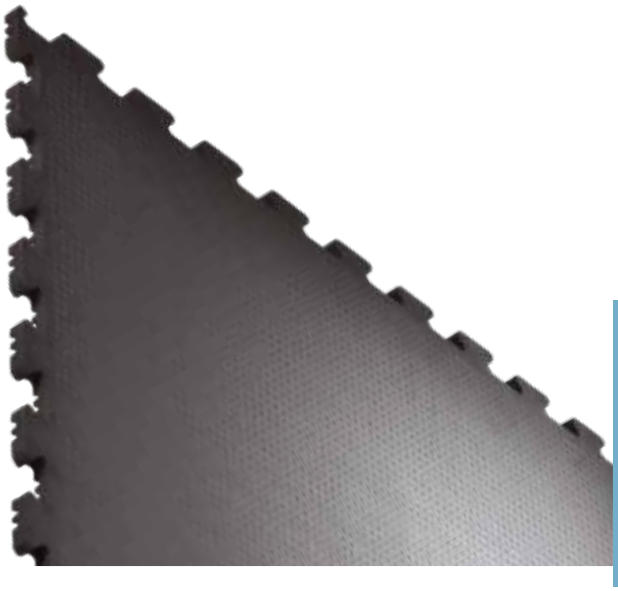

universell / kombinierbar

Oberfläche	Größe	Eigenschaft	Werkstoff	Härte	Gewicht	Farbe
SOLID-**W** Dry weich (Geringe Lasten, Kommissionierwagen, Drehstuhl)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	
SOLID-**H** Dry hart (Mittlere Lasten, Handhubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	SBR***	70 Shore A	25 ± 1 kg	
SOLID-**F** Dry sehr hart (Hohe Lasten, Stapler, E-Hubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	SBR*** Bfl-s1	85 Shore A	30 ± 1 kg	
SOLID-**G** Dry grau (Geringe Lasten, Kommissionierwagen, Drehstuhl)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	NBR*** ölbeständig	55 Shore A	25 ± 1 kg	
SOLID-**ESD** Dry weich ESD (Mittlere Lasten, Handhubwagen)	1350 x 1000 x 16 mm*	ESD	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	

Oberflächen- und Rückseitengeometrien



VORTEIL

Die **Bodenschutzmatte SOLID ist** mit einer **ERGOLASTEC Ergonomiematte kombinierbar**

Stapler
Hubwagen
Elektrohubwagen
Kommissionierwagen
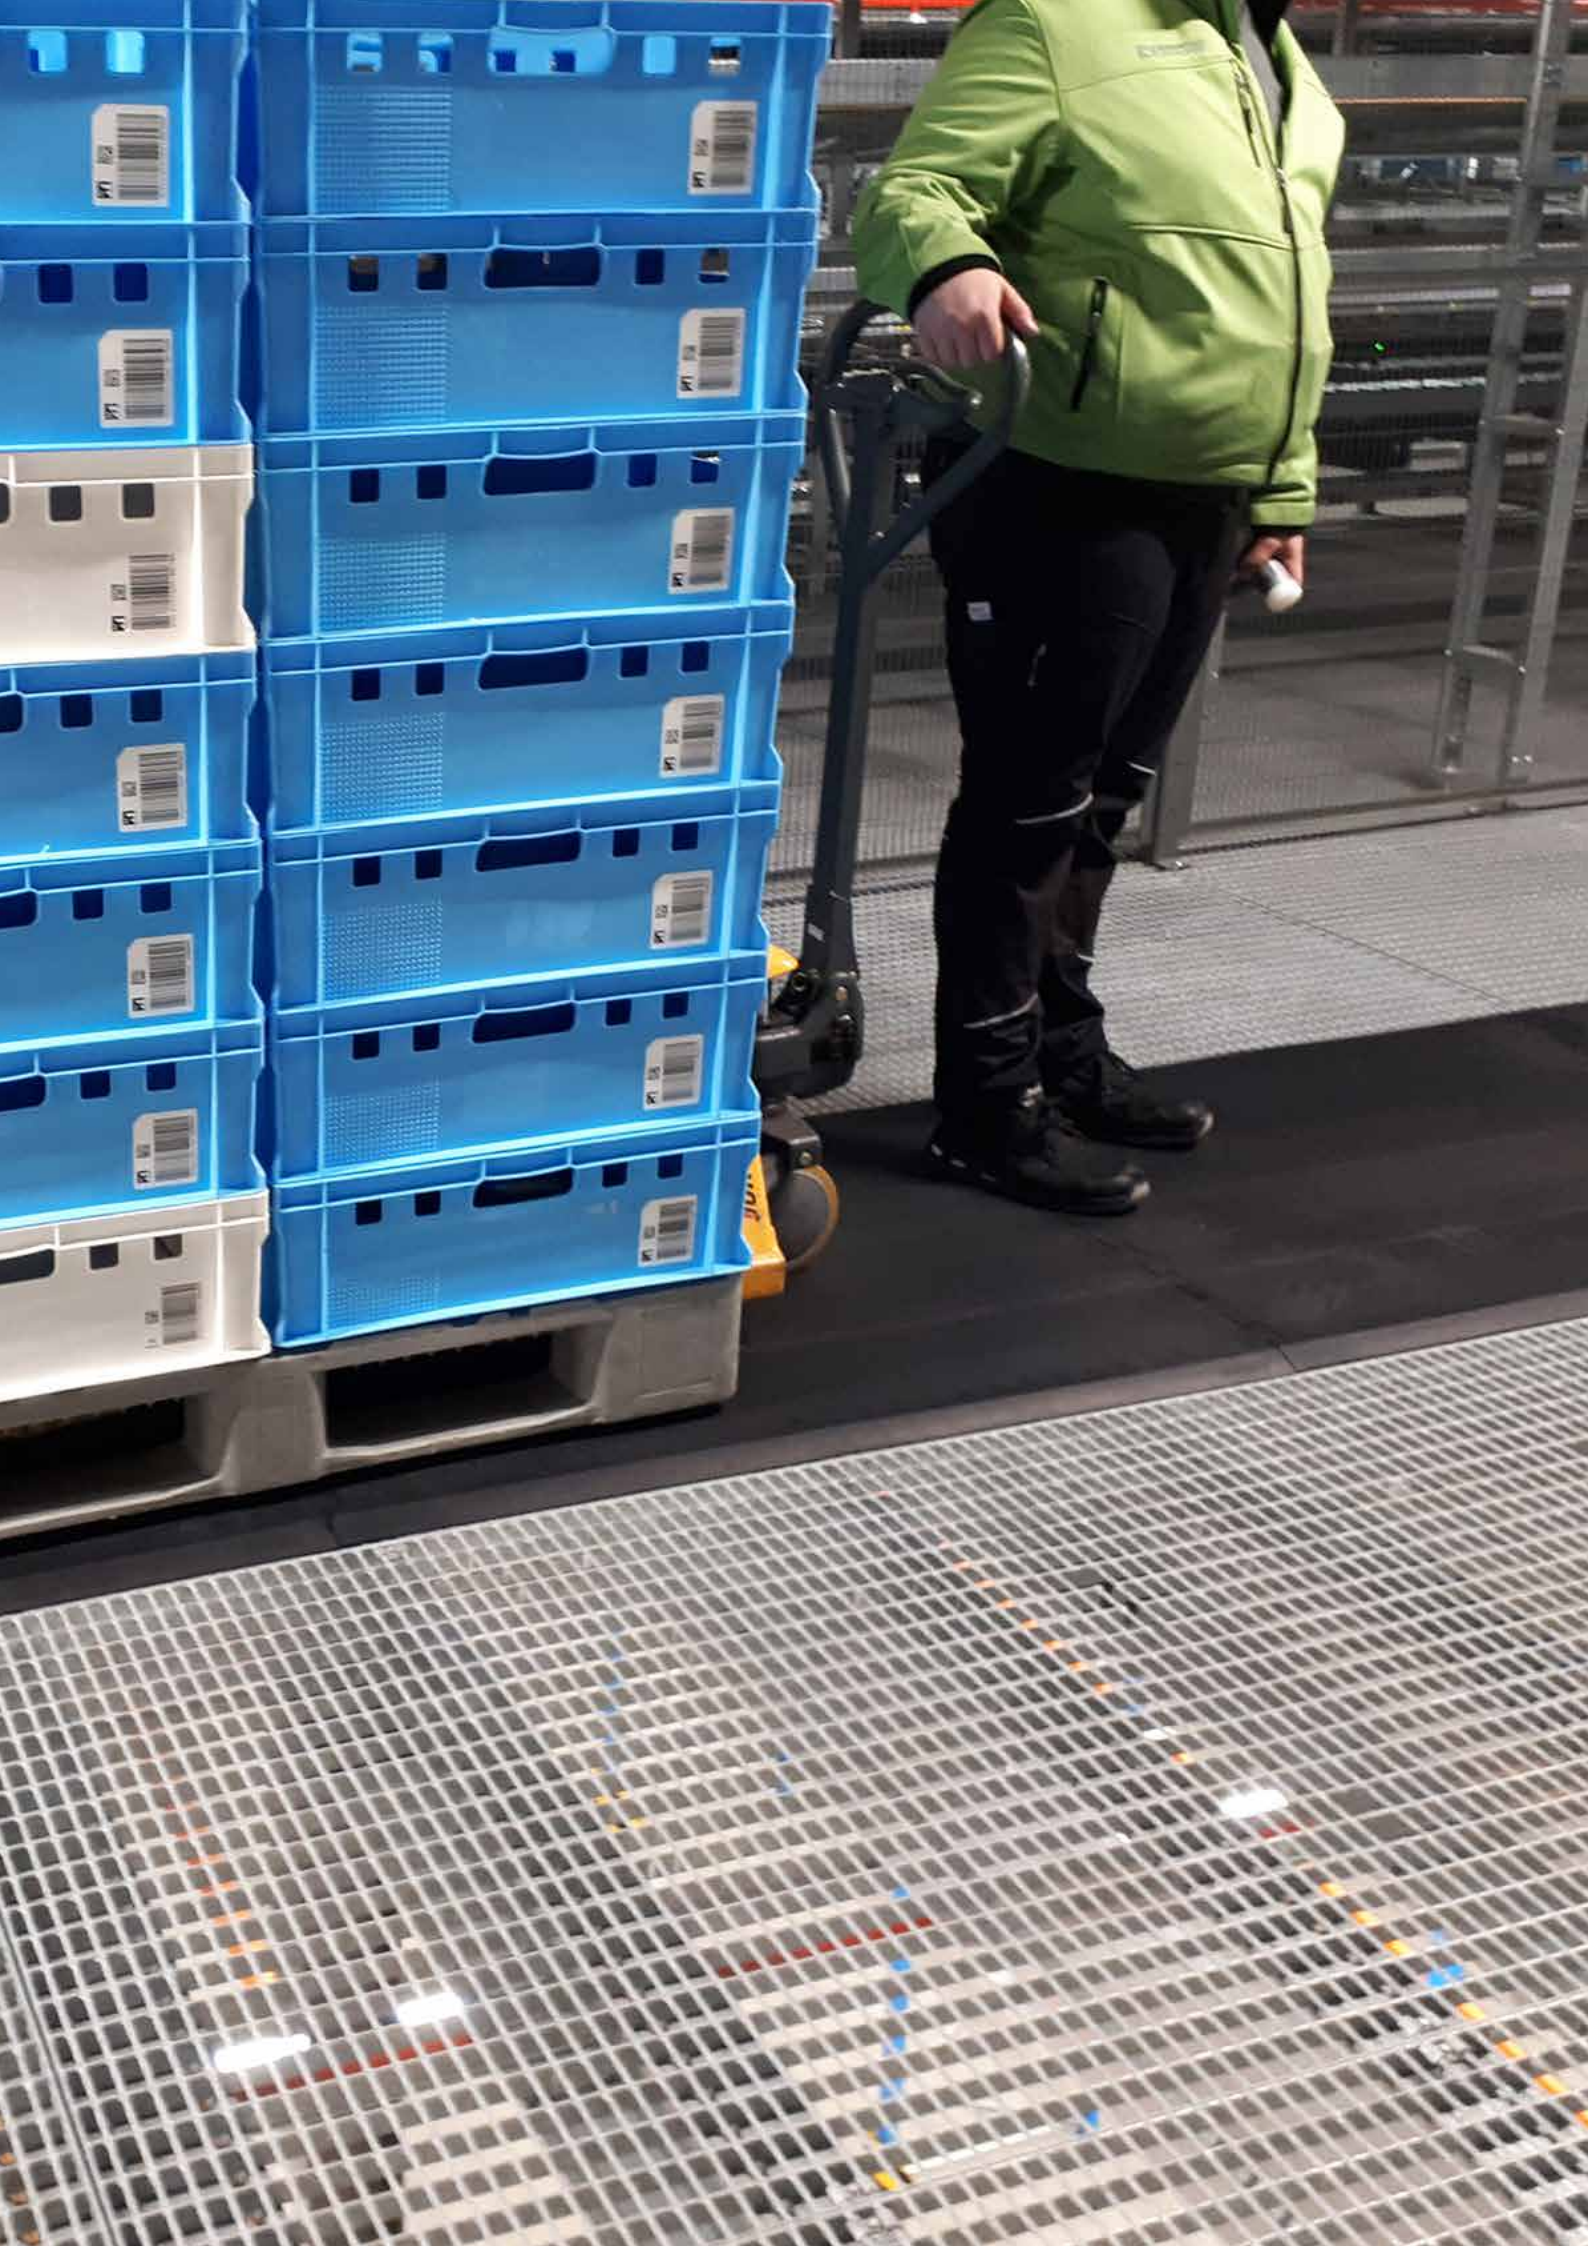
*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4;
**Es können leichte Verfärbungen auf hellen Böden entstehen