


moovetec®

le tapis de protection du sol



ROBUSTE
ROTATIONS
PLUS FACILES
PRATICABLE

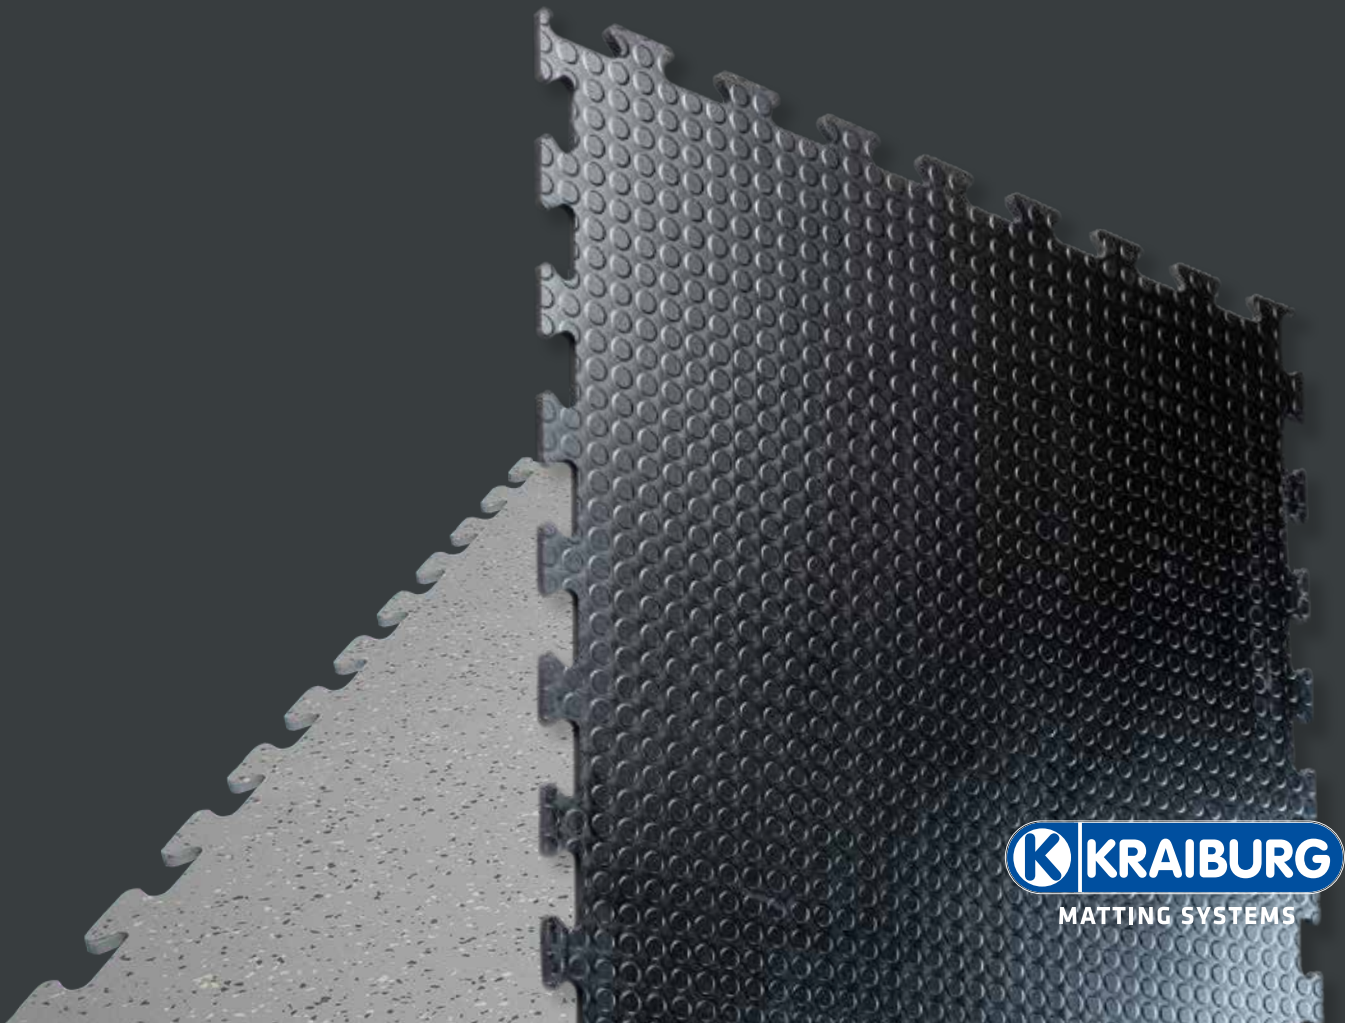

KRAIBURG
MATTING SYSTEMS

1 Comparaison de la sélection et de la charge



Polyvalent







Résistant à la flamme



Universel /combinable



Robuste & durable

Tapis de protection du sol	 Chariot élévateur	 Transpalette électrique	 Transpalette manuel	 Chariot de préparation des commandes
Varioment	x	x	x	x
Floor	x	x	x	x
Solid W				x
Solid H			x	x
Solid F	x	x	x	x
Solid G				x
Solid ESD				x
Unigrip			x	x
Unimat	x	x	x	x


2 Géométries de surface



VARIOMENT



FLOOR

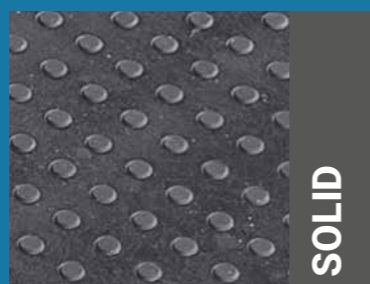


SOLID



UNIMAT



UNIGRIP

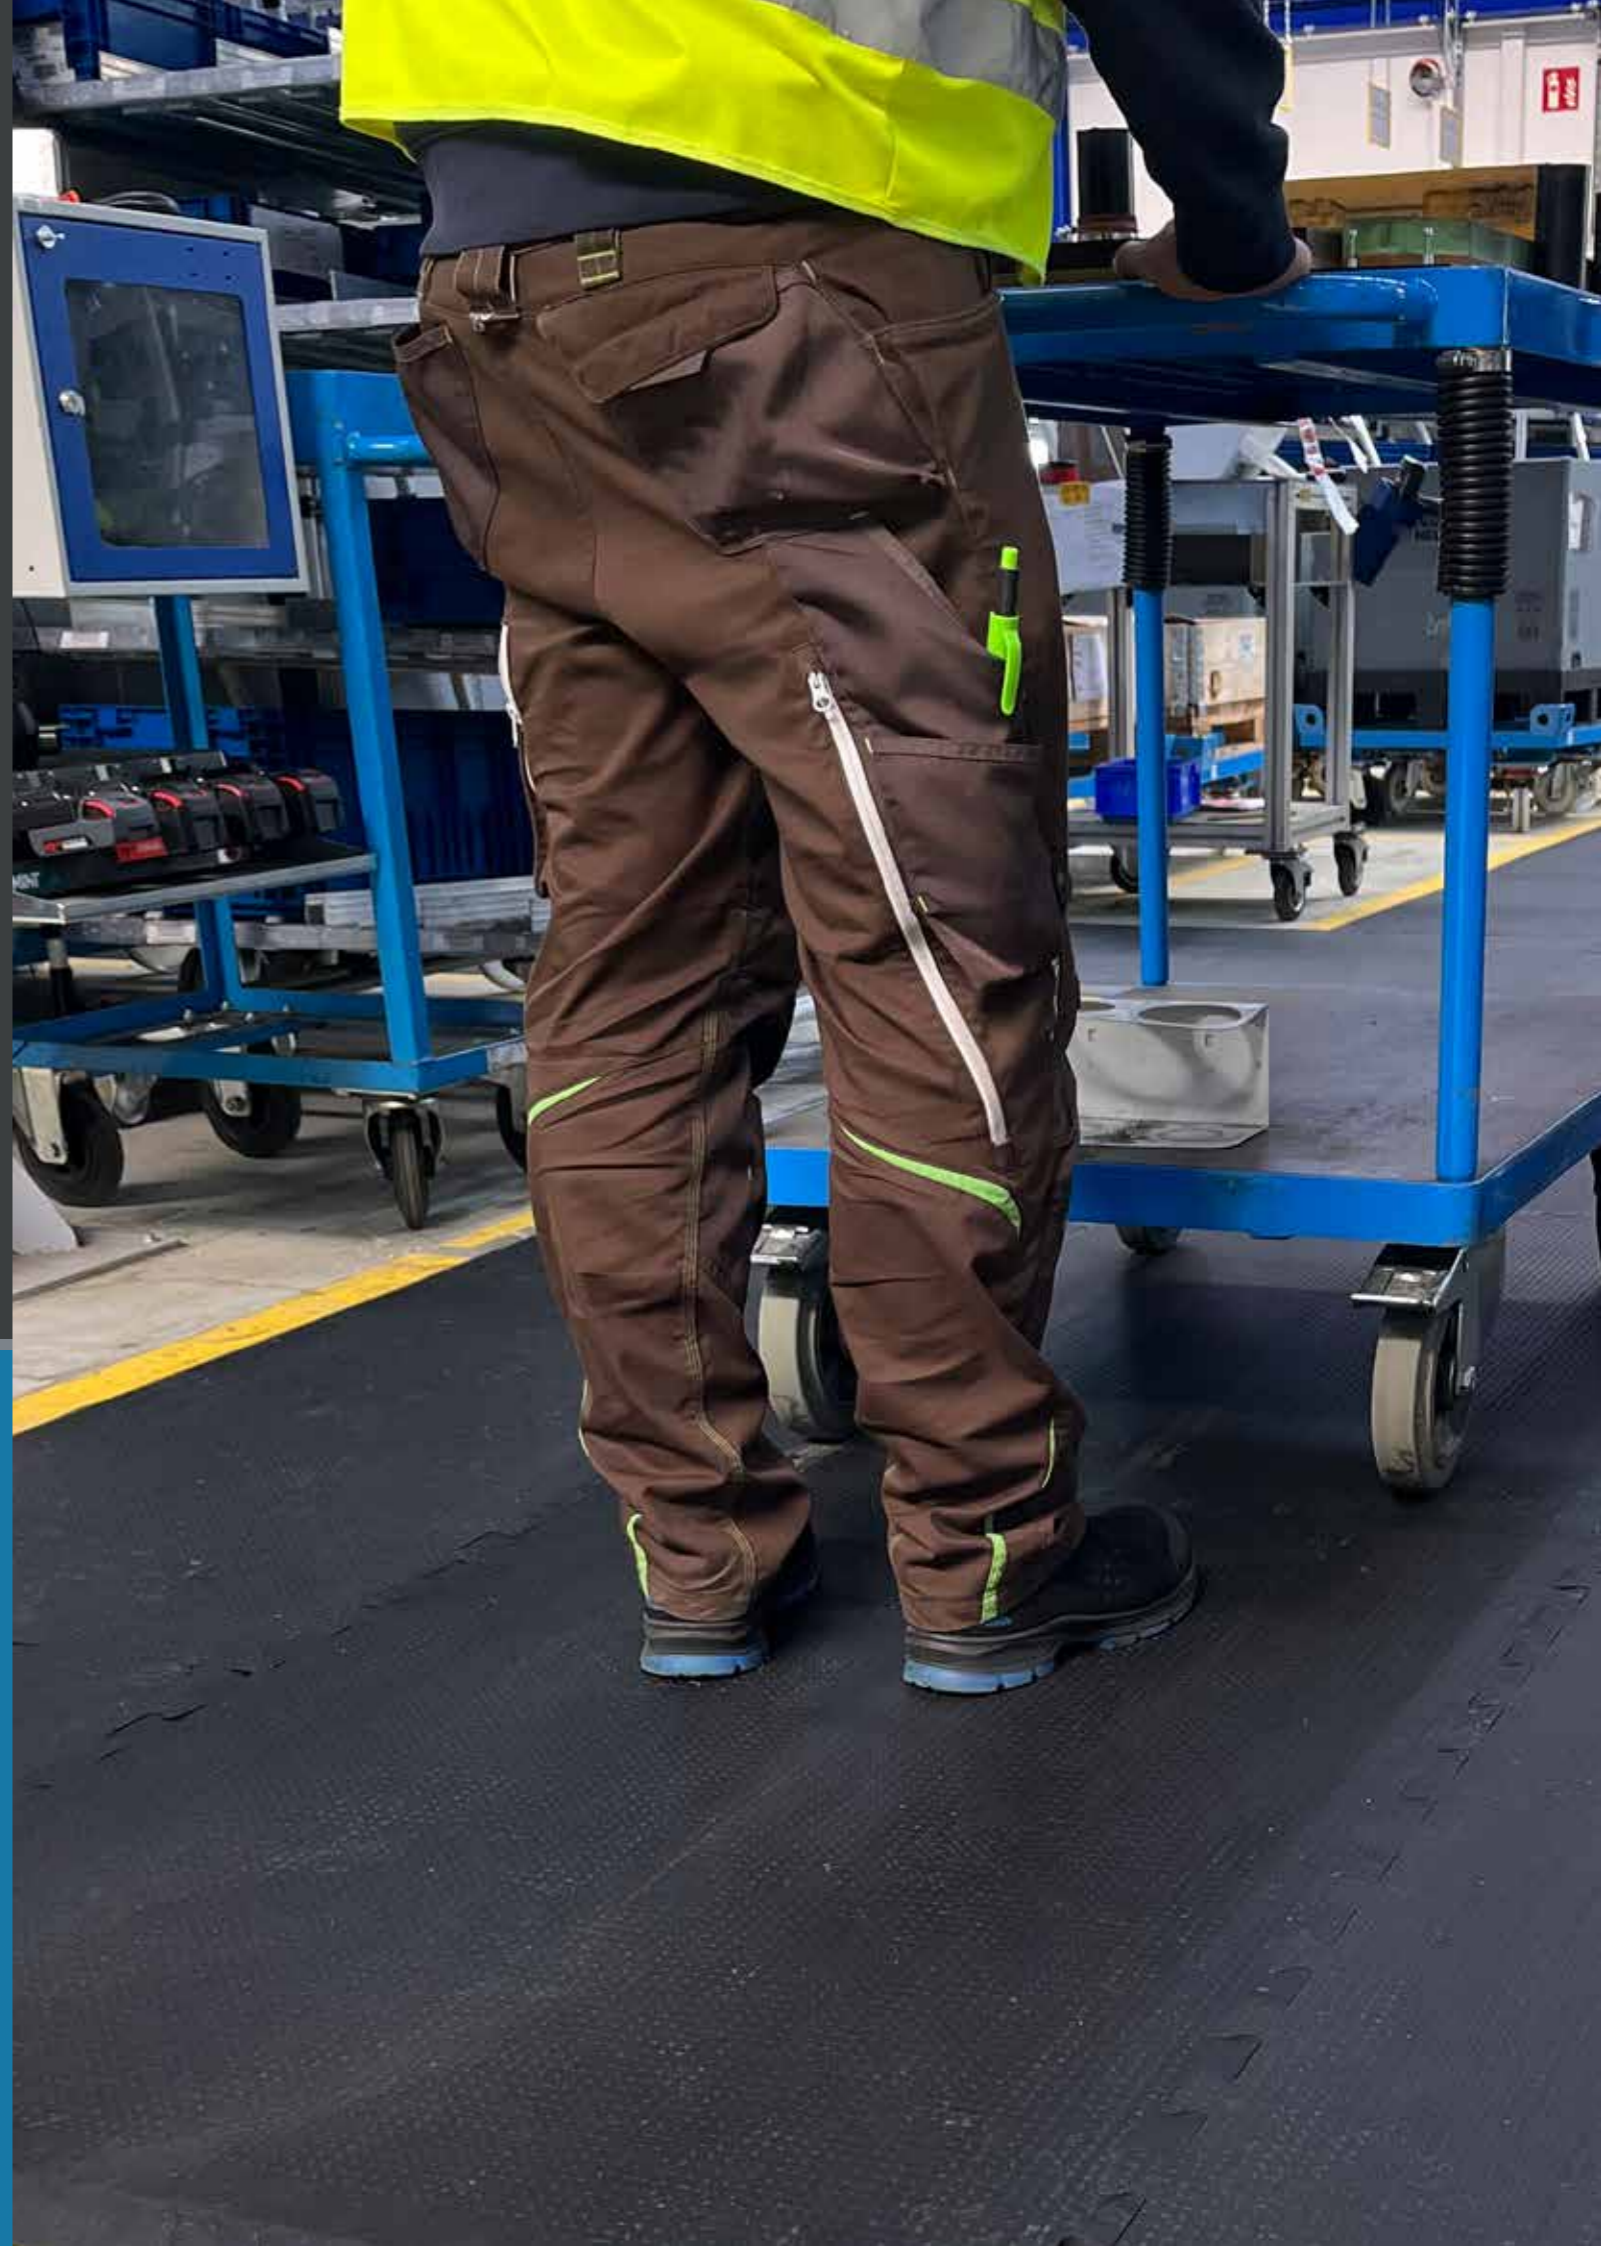




Des solutions qui relèvent tous les défis

Nous proposons des solutions de revêtements de sol en matière de protection du sol et des chocs, d'insonorisation, de résistance aux coupures, de praticabilité et bien d'autres exigences.

La combinaison avec des tapis de travail ERGOLASTEC® constitue un autre avantage de MOOVETEC®.

Seuls les meilleurs perdurent

Nos solutions de revêtements de sol MOOVETEC® sont, sans aucune exception, synonymes de normes les plus exigeantes en termes de qualité, de longévité et de protection de votre sol. Avec une expérience de plus de 70 ans dans le domaine du caoutchouc, notre équipe de recherche et développement ne fait donc aucun compromis lors de la sélection des matières premières.

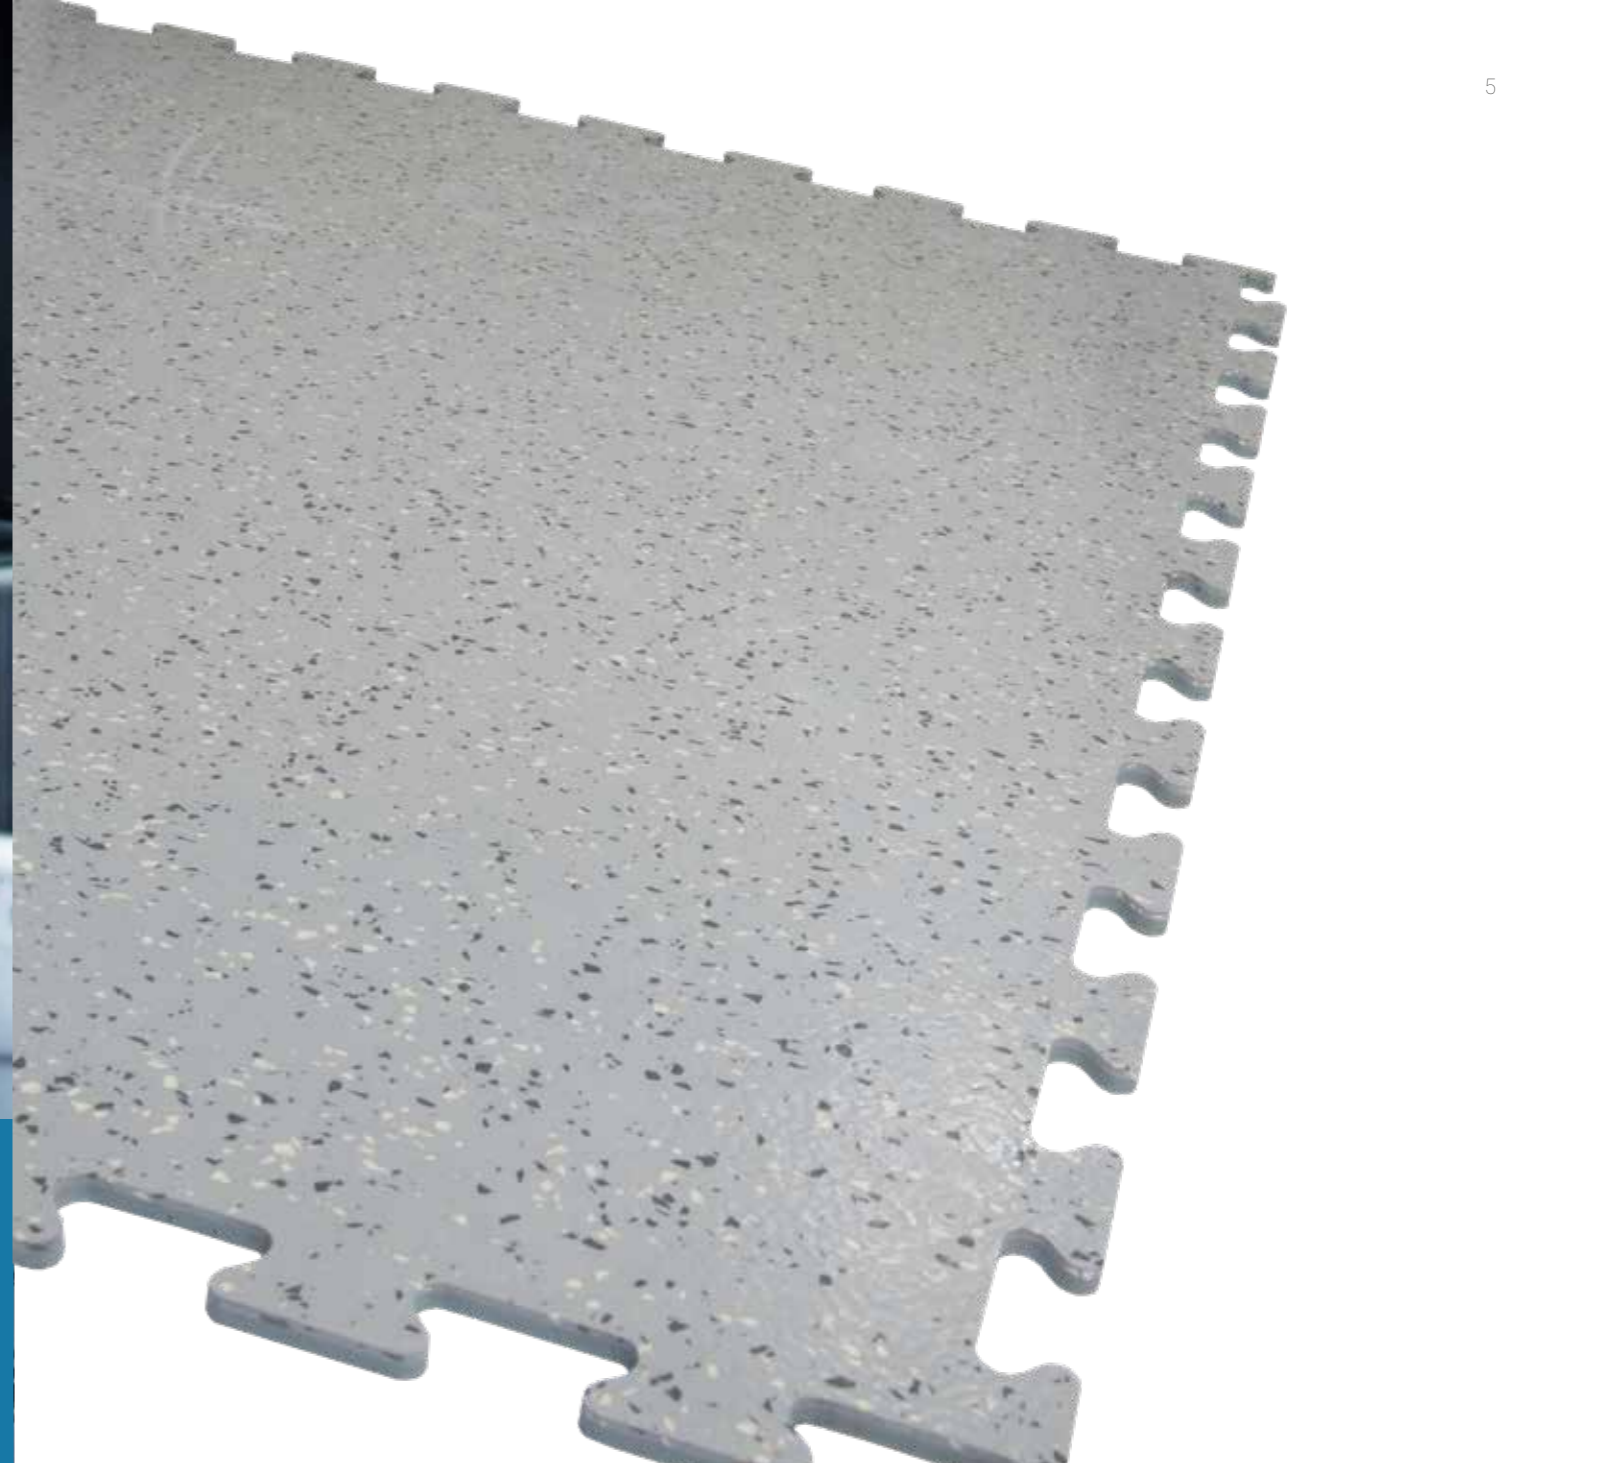

SOLUTIONS REVÊTEMENTS DE SOL

Des propriétés différentes pour répondre à des exigences individuelles :

- Retardateur de flammes
- Absorbeur de bruits
- Praticable
- Solution système puzzle
- Isolation thermique

moovetec® VARIOMENT



Le tapis de protection du sol pour tous les jours, qui facilite les rotations et répond aux exigences les plus élevées

- o Surface agréable à regarder et facile à nettoyer
- o Grande facilité de rotation, idéale pour les sols industriels sollicités au quotidien
- o Exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates et de polymères chlorés du fait de l'utilisation de caoutchouc naturel durable.
- o Sécurité accrue grâce aux propriétés ignifuges de haut niveau spéciales espaces publics intérieurs.
- o Facile à poser grâce au système d'assemblage découpé au jet d'eau (puzzle).



Surface	Taille	Propriétés	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
VARIOMENT	969 x 969 x 9 mm*	Isolation phonique très élevée (15 dB) Sécurité antidérapante R9 Niveau de résistance au feu Cfl-s2	Caoutchouc	70 Shore A	12 ± 1 kg	■ ■

Géométries de surface avant et arrière



Chariot élévateur



Transpalette manuel



Transpalette électrique



Chariot de préparation des commandes

*Tolérances selon EN ISO 24346



FLOOR

Le revêtement de sol en caoutchouc résistant pour des contraintes mécaniques élevées


- Les bruits de circulation et de chocs sont absorbés par la face inférieure souple.
- Les bruits de circulation et de chocs sont absorbés par la face inférieure souple.
- Le sol industriel résiste aux contraintes mécaniques élevées (par ex. les chariots élévateurs, etc.) et assure une bonne praticabilité.
- Le sol industriel est le sol idéal pour les halls de production, les zones de stockage et de préparation ainsi que les garages.
- Le tapis en caoutchouc MOOVETEC protège contre le froid venant du sol.
- Le revêtement de sol en caoutchouc praticable dispose d'une classe de protection incendie Bfl-S1**.



m résistant à la flamme

Surface	Taille	Propriétés	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
FLOOR Dry	1330 x 709 x 12 mm*	Isolant, absorbant le son, supportant le passage d'un véhicule (chariot élévateur...), antistatique	SBR***	85 Shore A	6,4 ± 1 kg	■
		Niveau de résistance au feu Bfl-s1				

Géométries de surface avant et arrière

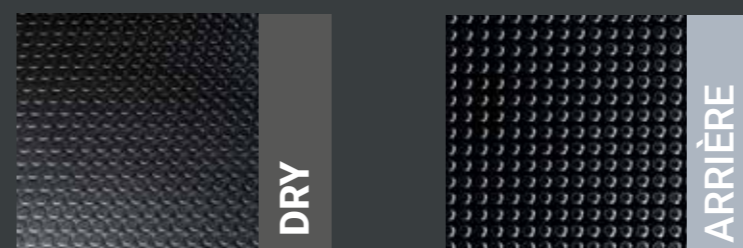

Chariot élévateur



Transpalette manuel



Transpalette électrique



Chariot de préparation des commandes

*Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4 ;

***Une légère décoloration peut apparaître sur les sols clairs.



SOLID


Le tapis de protection du sol en caoutchouc robuste et praticable

- o En raison des différents degrés de dureté, le tapis en caoutchouc est idéal pour les zones de travail où circulent des préparateurs de commandes, des transpalettes, des gerbeurs électriques, des chariots élévateurs, ...
- o Le tapis en caoutchouc MOOVETEC protège contre le froid venant du sol.





Surface	Taille	Propriétés	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
SOLID- W Dry doux (Charges légères, chariot de picking, chaise pivotante)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	■
SOLID- H Dry dur (Charges moyennes, transpalettes manuels)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	SBR***	70 Shore A	25 ± 1 kg	■
SOLID- F Dry très dur (Charges élevées, chariots élévateurs, transpalettes électriques)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	SBR*** Bfl-s1	85 Shore A	30 ± 1 kg	■
SOLID- G Dry gris (Charges légères, chariot de picking, chaise pivotante)	1350 x 1000 x 16 mm*		NBR*** résistant à l'huile	55 Shore A	25 ± 1 kg	■
SOLID- ESD Dry doux ESD (Charges moyennes, transpalette manuel)	1350 x 1000 x 16 mm*	ESD	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	■

Géométries de surface avant et arrière



DRY



ARRIÈRE

AVANTAGE

Le tapis de protection du sol SOLID peut être combiné avec un tapis ergonomique ERGOLASTEC



Chariot élévateur



Transpalette manuel



Transpalette électrique



Chariot de préparation des commandes

* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4 ; ** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs



UNIMAT/ UNIGRIP

Le tapis de protection du sol en granulats de pneus usés pour la durabilité



- En raison des différents degrés de dureté, le tapis en caoutchouc est idéal pour les zones de travail où circulent des préparateurs de commandes, des transpalettes, des gerbeurs électriques, des chariots élévateurs, ...
- Tapis durable du fait de l'utilisation de granulats de pneus usés
- MOOVETEC unimat/unigrip protège contre le froid venant du sol
- Très bonne adhérence au sol
- Grâce à sa géométrie en puzzle, le tapis est facile à poser sans fixation et marque surtout des points par sa bonne résistance au glissement.



m robuste / durable

Surface	Taille	Propriété	Dureté	Poids du produit	Couleur
UNIMAT*	975 x 975 x 11 mm**	Granulats de caoutchouc liés	85 Shore A	14 ± 1 kg	■
UNIGRIP*	975 X 975 X 18 mm**	Granulats de caoutchouc liés	85 Shore A	23 ± 1 kg	■

Géométries de surface avant et arrière



UNIGRIP



Chariot élévateur



Transpalette électrique

UNIMAT



Transpalette manuel



Chariot de préparation des commandes

* Mélange de matières recyclées (peut contenir des peluches blanches de tissu de pneu)

** Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4



Conseils de pose

1. Poser les tapis sur le sol
2. Vaporiser de l'eau savonneuse sur le puzzle
3. Former le puzzle à l'aide d'un maillet en caoutchouc
4. Adapter les tapis en caoutchouc sur place (par ex. les pieds d'établis) : ils se laissent facilement couper au couteau

La solution idéale pour plus de flexibilité au poste de travail

- Il faut au préalable un sous-sol consolidé, tel qu'un sol en béton/une chape, un sol en résine, de l'asphalte, du carrelage, etc.
- Le support doit être plan et propre
- Les tapis doivent être entreposés entre +5 °C et +30 °C max. avant leur pose



Solutions individuelles pour garantir votre réussite : Les conseils de nos experts

L'équipe de KRAIBURG MATTING SYSTEMS vous offre des prestations complètes en conseil et service.

Ou par e-mail, téléphone, Microsoft Teams ou conseil sur place -

À vous de choisir ! Pour nous, la proximité avec les clients est primordiale, c'est pourquoi nous proposons les prestations ci-après sur place :

- Service de mesure et de pose
- Service après-vente

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous réjouissons de votre demande !



Vidéo

Tapis de protection du sol
& Service de pose

Notre gamme de produits KRAIBURG Matting Systems

Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial
ou simplement sur www.MATTING-SYSTEMS.at




ergolastec[®]

le tapis de travail

ERGONOMIQUE

**ROTATIONS
PLUS FACILES**

DURABLE



RFLX
THE DYNAMIC BASE


moovetec[®]

le tapis de protection du sol

ROBUSTE

**ROTATIONS
PLUS FACILES**

PRATICABLE

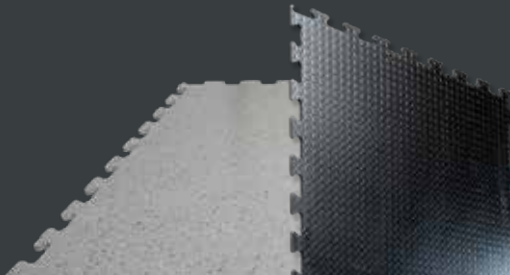


ergopurtec[®]

le tapis de travail léger

FACILE

**ROTATIONS
PLUS FACILES**

THERMO-ISOLANT



KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG
MATTING SYSTEMS

Webersdorf 11, 5132 Geretsberg, Österreich
Tel.: +43 (0)7748 7241-0
Fax: +43 (0)7748 7241-400
ergolastec@kraiburg.at


made in AUSTRIA