

ergolastec[®]
MIT RFLX TECHNOLOGY
BASIC


Die multifunktionelle Ergonomiematte mit dem AGR-Gütesiegel.

- o Die komfortable Gummimatte ist für trockene und feuchte Arbeitsplätze an **Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Theken- und Kassenplätzen** geeignet.
- o Die langlebige Matte – geeignet für den **Mehrschichtbetrieb**
- o Die Stärke und das hochwertige Material der Arbeitsplatzmatte schützen vor **ungesunder Bodenkälte**.
- o Einfache Reinigung und **vielseitig einsetzbar**, auch auf Böden mit Fußbodenheizung.




Oberfläche	Größe	Elektrische Leitfähigkeit	Werkstoff	Härte	Gewicht	Farbe
NEW BASIC Dry mit RFLX Rückseite	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatisch	SBR**	55 Shore A	15 ± 1 kg	
BASIC Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Antistatisch	SBR**	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	
BASIC Diamond	1350 x 1000 x 19 mm*	Antistatisch	SBR**	55 Shore A	19,5 ± 1 kg	

OBERFLÄCHEN- UND RÜCKSEITENGEOMETRIEN



*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302 - 1 M4; **Es können leichte Verfärbungen auf hellen Böden entstehen

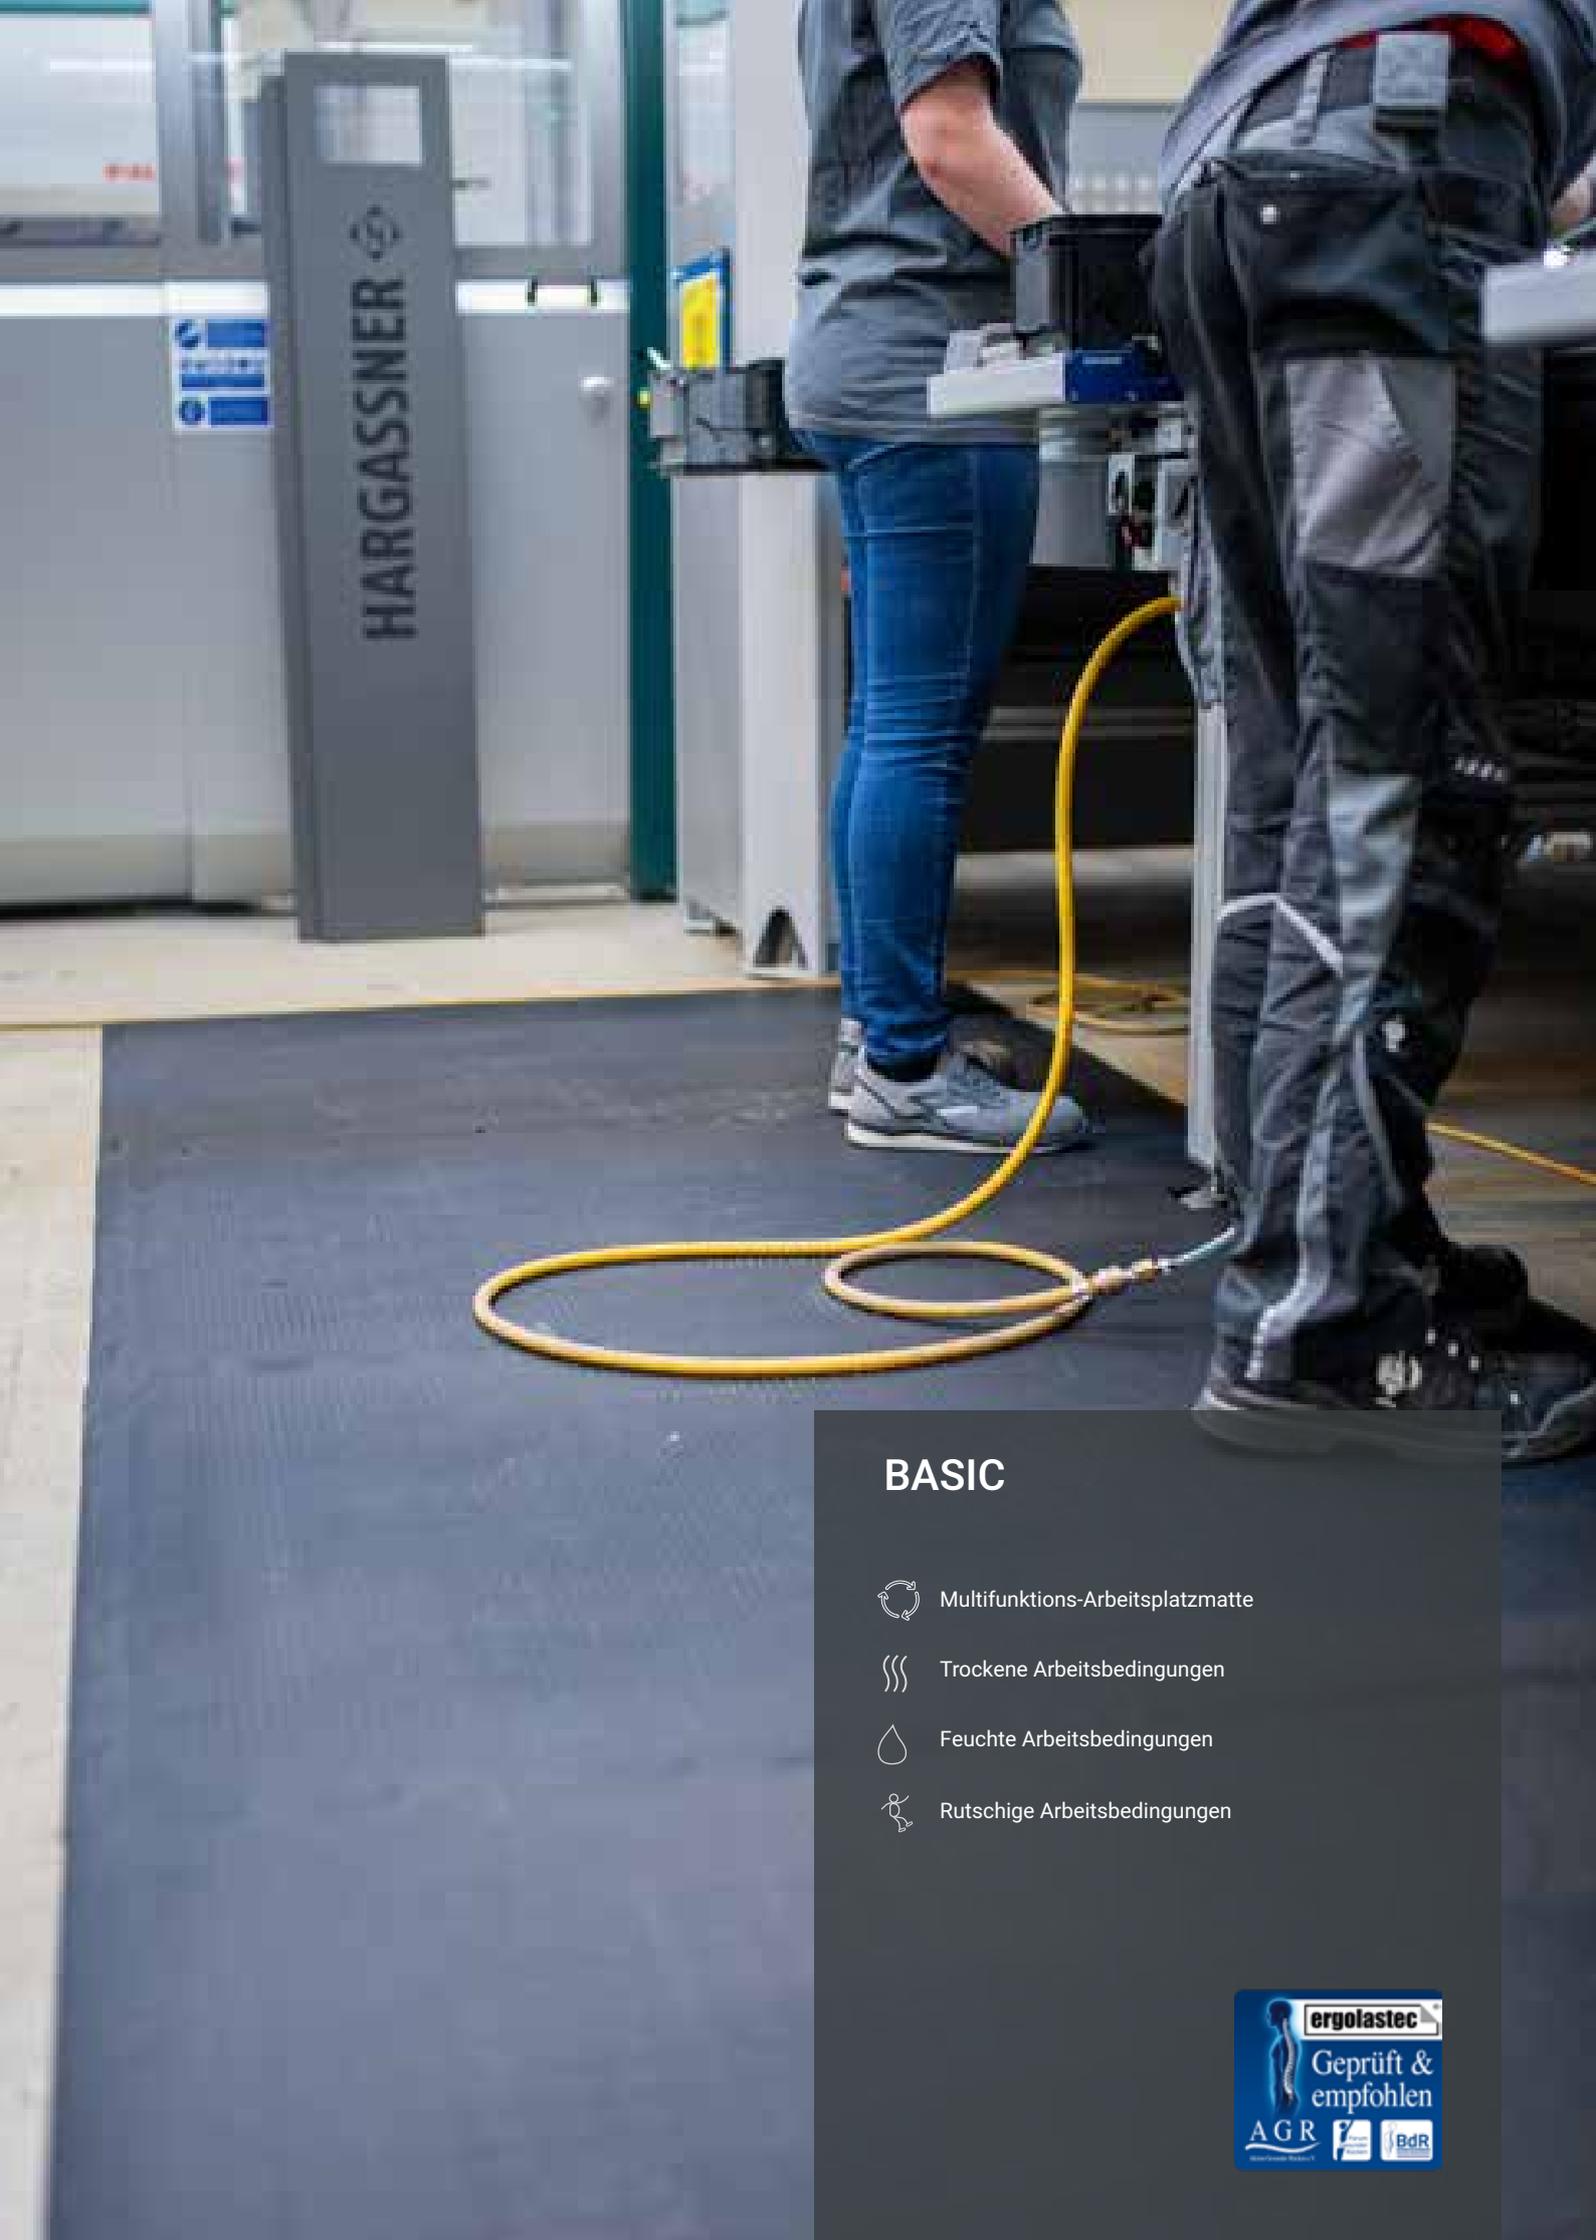

HARGASSNER

BASIC



Multifunktions-Arbeitsplatzmatte



Trockene Arbeitsbedingungen



Feuchte Arbeitsbedingungen



Rutschige Arbeitsbedingungen

