




Le tapis pour poste de travail hygiénique distingué par le label de qualité AGR.


- o Le tapis hygiénique en caoutchouc est fabriqué à l'aide d'un additif antimicrobien et réparti de **manière homogène et prévient ainsi la prolifération des bactéries et des champignons.**
- o Les domaines d'utilisation des tapis hygiéniques comprennent **l'industrie agroalimentaire, les grandes cuisines et les entreprises de gastronomie.**
- o En raison de la sélection de matériaux de qualité supérieure, le tapis est **relativement neutre en odeur et par conséquent, être utilisé dans des espaces clos.**
- o Le tapis en caoutchouc hygiénique **se nettoie facilement à l'aide de produits détergents courants.**
- o **La géométrie à trous hexagonaux** permet de ménager un grand nombre de trous dans un minimum d'espace, ce qui entraîne un écoulement encore plus rapide des fluides.

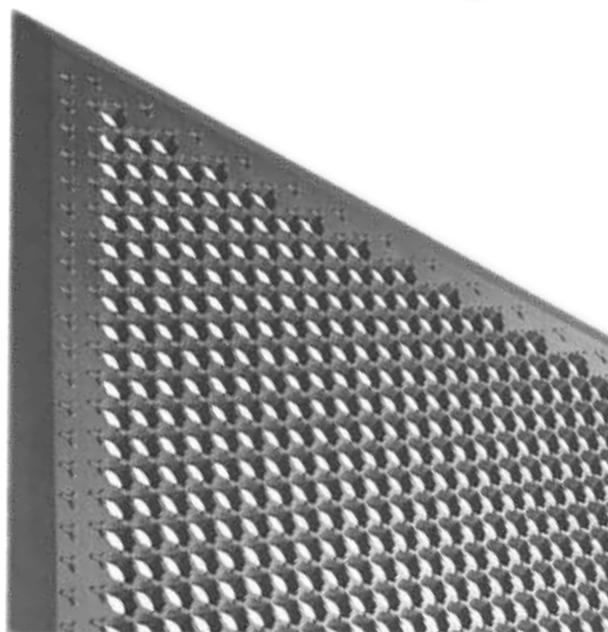

NEW

| Surface Avec la face arrière RFLX | Taille | Propriétés biocides | Matériau | Dureté | Poids du produit | Couleur |
|---|----------------------|-------------------------------|----------|------------|---------------------|---------|
| CLEAN Dry | 1350 x 1000 x 16 mm* | | NBR** | 65 Shore A | 16 ± 1 kg | |
| CLEAN Diamond | 1350 x 1000 x 19 mm* | Antibactérien et fongicide | NBR** | 65 Shore A | 16,5 ± 1 kg | |
| CLEAN Superdrain | 1350 x 1000 x 18 mm* | | NBR** | 65 Shore A | 12 ± 1 kg | |

GÉOMÉTRIES DE SURFACE AVANT ET ARRIÈRE



* Tolérance suivant DIN ISO 3302-1 M 4 ; ** Il est possible que de légères colorations apparaissent sur des sols clairs.



CLEAN



Tapis pour poste de travail
antibactérien



Surfaces de travail sèches



Surfaces de travail glissantes



Surfaces de travail mouillées

