

moovetec[®]**FLOOR**

Le revêtement de sol en caoutchouc résistant pour des contraintes mécaniques élevées


- Les bruits de circulation et de chocs sont absorbés par la face inférieure souple.
- Les bruits de circulation et de chocs sont absorbés par la face inférieure souple.
- Le sol industriel résiste aux contraintes mécaniques élevées (par ex. les chariots élévateurs, etc.) et assure une bonne praticabilité.
- Le sol industriel est le sol idéal pour les halls de production, les zones de stockage et de préparation ainsi que les garages.
- Le tapis en caoutchouc MOOVETEC protège contre le froid venant du sol.
- Le revêtement de sol en caoutchouc praticable dispose d'une classe de protection incendie Bfl-S1**.



m résistant à la
flamme

Surface	Taille	Propriétés	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
FLOOR Dry	1330 x 709 x 12 mm*	Isolant, absorbant le son, supportant le passage d'un véhicule (chariot élévateur...), antistatique Niveau de résistance au feu Bfl-s1	SBR***	85 Shore A	6,4 ± 1 kg	■

Géométries de surface avant et arrière

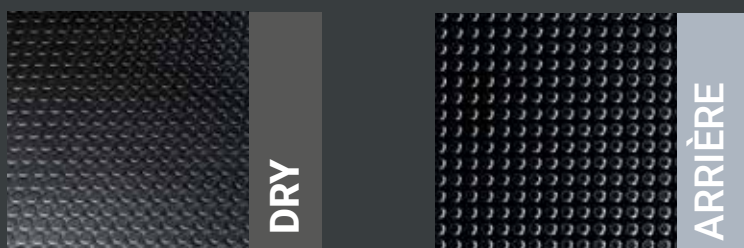

Chariot élévateur



Transpalette manuel



Fourmi



Chariot de préparation des commandes

*Tolérances selon DIN ISO 3302 - 1 M4 ;

***Une légère décoloration peut apparaître sur les sols clairs.

