


moovetec[®]**FLOOR**

Il robusto rivestimento in gomma per pavimenti resistente a carichi meccanici elevati

- o I rumori degli automezzi e di impatto vengono assorbiti dalla morbida parte inferiore
- o Adatta per intenso traffico di persone e di automezzi
- o La pavimentazione industriale resiste a intense sollecitazioni meccaniche (esercitate da carrelli elevatori, ecc.) e assicura una buona carreggiabilità
- o Il pavimento industriale è ideale per capannoni di produzione e per aree adibite a magazzino e a picking
- o La stuoia in gomma MOOVETEC isola il freddo dal pavimento
- o Il rivestimento in gomma per pavimenti carreggiabile dispone della classe di protezione antincendio Bfl-S1**

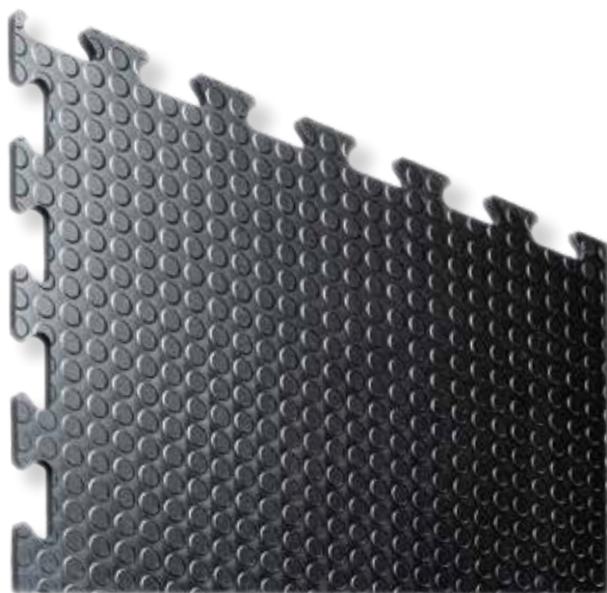

Resistente alla
fiamma

Superficie	Grandezza	Proprietà	Materiale	Durezza	Peso	Colore
FLOOR Dry	1330 x 709 x 12 mm*	Isolante Fonoisolante Carreggiabile (carrelli elevatori, ecc.) Antistatica Classe di protezione antincendio Bfl-S1	SBR***	85 Shore A	6,4 ± 1 kg	

Geometrie della superficie e del retro



Carrello
elevatore



Transpallet manuale



Formica



Carello di prelievo ordini

* Tolleranze secondo DIN ISO 3302 - 1 M4;

*** Si possono verificare leggere alterazioni cromatiche dei pavimenti di colore chiaro

