



Le tapis de protection du sol en caoutchouc robuste et praticable

- o En raison des différents degrés de dureté, le tapis en caoutchouc est idéal pour les zones de travail où circulent des préparateurs de commandes, des transpalettes, des gerbeurs électriques, des chariots élévateurs, ...
- o Le tapis en caoutchouc MOOVETEC protège contre le froid venant du sol.

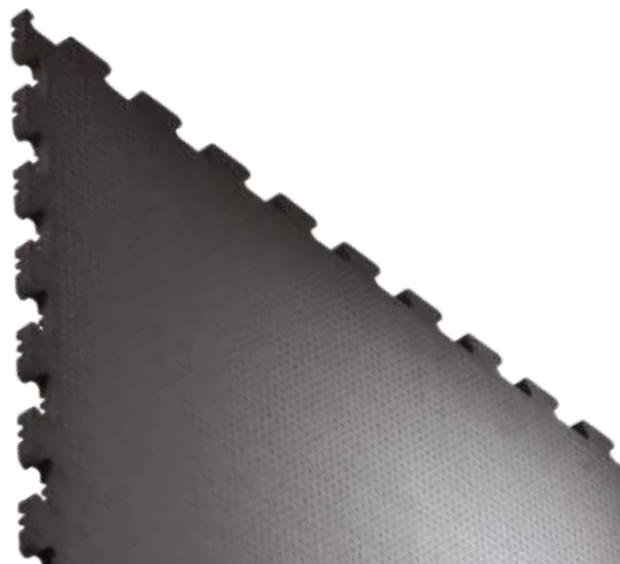

Surface	Taille	Propriétés	Matériau	Dureté	Poids du produit	Couleur
SOLID- W Dry doux (Charges légères, chariot de picking, chaise pivotante)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	
SOLID- H Dry dur (Charges moyennes, transpalettes manuels)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	SBR***	70 Shore A	25 ± 1 kg	
SOLID- F Dry très dur (Charges élevées, chariots élévateurs, transpalettes électriques)	1350 x 1000 x 16 mm*	Antistatic	SBR*** Bfl-s1	85 Shore A	30 ± 1 kg	
SOLID- G Dry gris (Charges légères, chariot de picking, chaise pivotante)	1350 x 1000 x 16 mm*		NBR*** résistant à l'huile	55 Shore A	25 ± 1 kg	
SOLID- ESD Dry doux ESD (Charges moyennes, transpalette manuel)	1350 x 1000 x 16 mm*	ESD	SBR***	55 Shore A	25 ± 1 kg	

Géométries de surface avant et arrière



AVANTAGE

Le tapis de protection du sol SOLID peut être combiné avec un tapis ergonomique ERGOLASTEC



Chariot élévateur



Transpalette manuel



Fourmi



Chariot de préparation des commandes

Pour plus d'informations, voir le tableau en page 2

