





## Il tappetino perforato resistente a olio, grasso e carburante con il sigillo di approvazione AGR.

- o Il tappetino è resistente a vari oli, grassi, lubrificanti di raffreddamento disponibili in commercio, carburanti e solventi non polari.
- o La struttura a fossette rende il tappetino perforato estremamente antiscivolo.
- o La geometria esagonale dei fori consente di ottenere un gran numero di fori nel minor spazio possibile, per un drenaggio ancora più rapido dei liquidi.



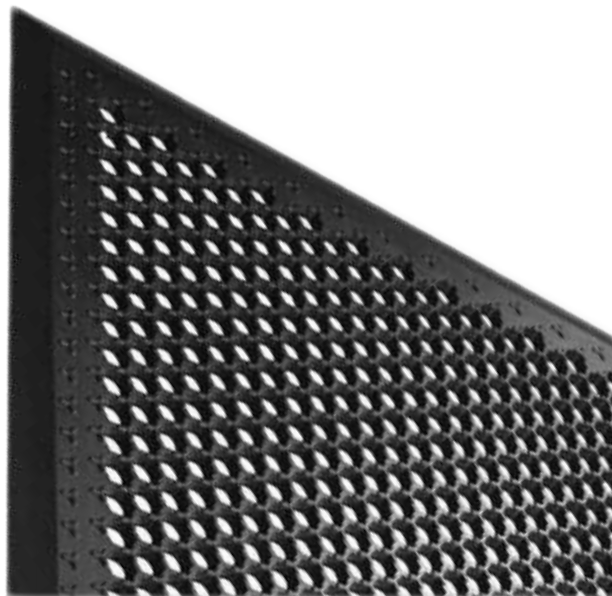


Superficie	Grandezza	Classe antincendio	Materiale	Durezza	Peso	Colore
OIL Superdrain	1350 x 1000 x 18 mm*	Bfl-s1**	NBR***	55 Shore A	12 ± 1 kg	

## GEOMETRIE DELLA SUPERFICIE E DEL RETRO



\* Tolleranze DIN ISO 3302 - 1 M4; \*\* Resistente secondo EN 13501 alle scintille e alle scorie di saldatura di breve durata  
 \*\*\* Si possono verificare leggere alterazioni cromatiche sui pavimenti di colore chiaro

## OIL/ FIRE SUPERDRAIN

-  Resistente all'olio, al grasso e al carburante Stuoia in gomma
-  Stuoia per postazioni di lavoro ignifuga
-  Condizioni di lavoro bagnate

